

EDELSTAHLKRAN PH-01M5AISI




TRAGLAST 500 KG

GEGENGEWICHTSSCHWENKKRAN HEBEN MIT HANDPUMPE MIT DOPPELTER WIRKUNG
UND SENKEN MIT HANDRAD MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT




Modell		PH-01M5AISI
Antrieb		Manuell
Standardausführung		Mikrogestrahlte, matte Oberfläche
Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich		Elektropolitur oder Spiegelpolitur
Drehung		360° manuell - Drehfunktion mit Lagern
Heben		Manuell - doppelt wirkende Hebepumpe
Senken		Manuell - Handrad
Auslegerarm		Manuell verstellbar, 4 Positionen
Breite	mm/in.	980 / 39
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1140 / 45
Max. Traglast	Kg / lb.	500 / 1102 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG_AISI	Kg / lb.	250 / 551 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	205 / 452 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	600 / 1323
Batterietyp Standard		-
Batterien Nr.	Stück	-
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	-
Motorleistung Heben	W	-
Motorleistung Antrieb	W	-


KRAN PH-01M5AISI HAUPTABMESSUNGEN

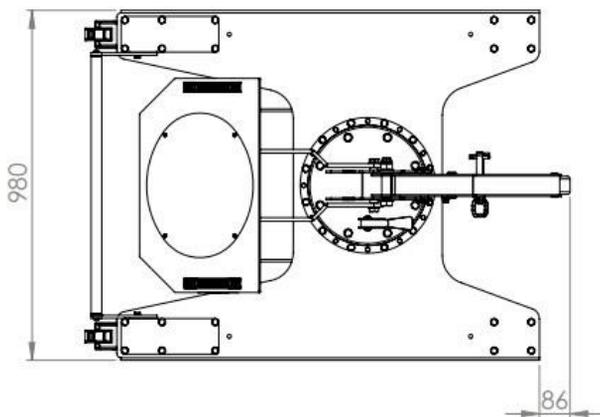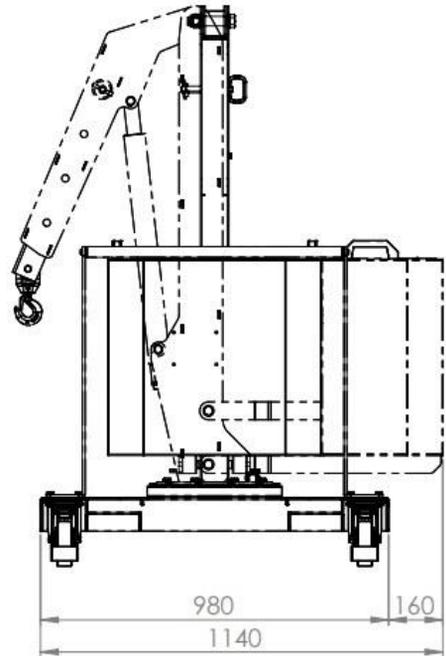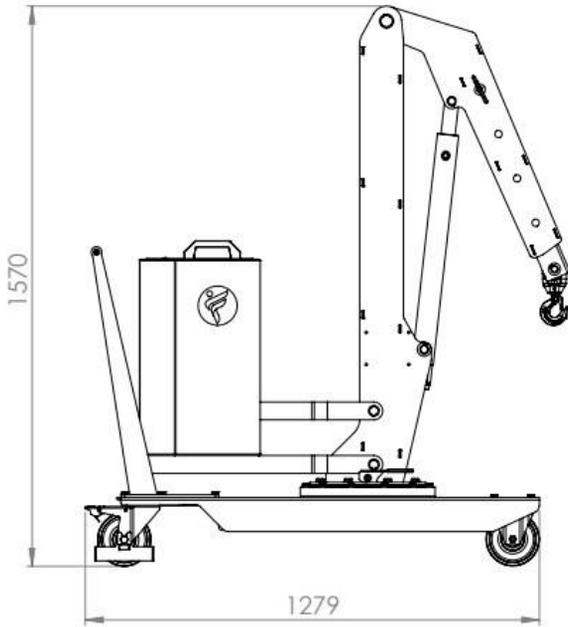


KRAN PH-01M5AISI DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)

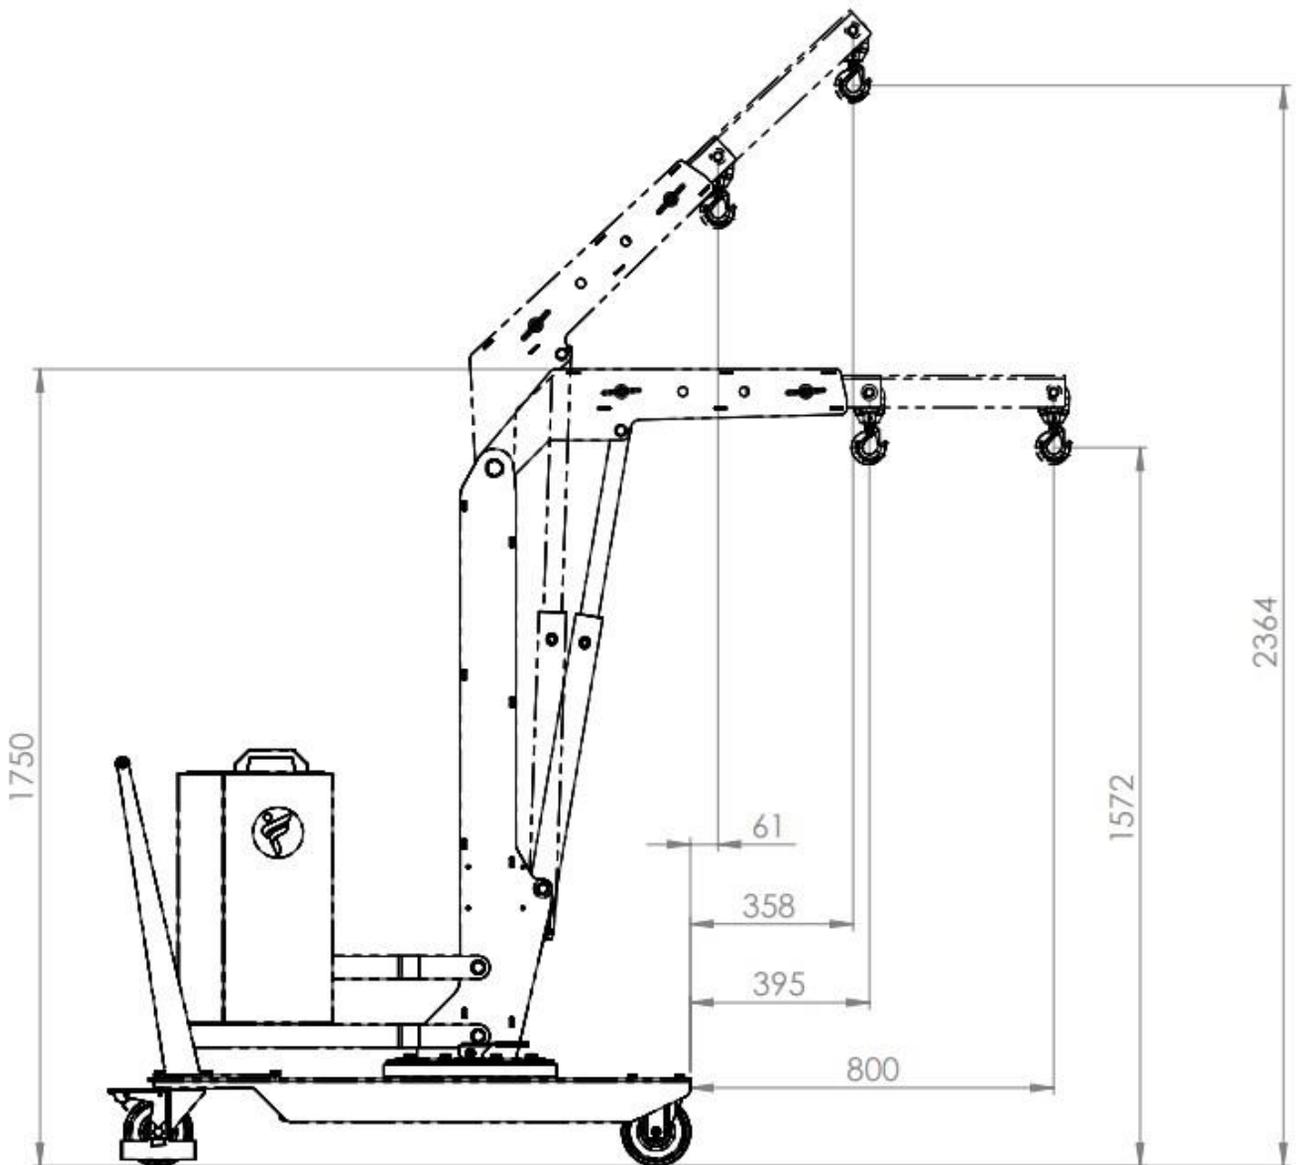

KRAN PH-01M5AISI HAUPTABMESSUNGEN

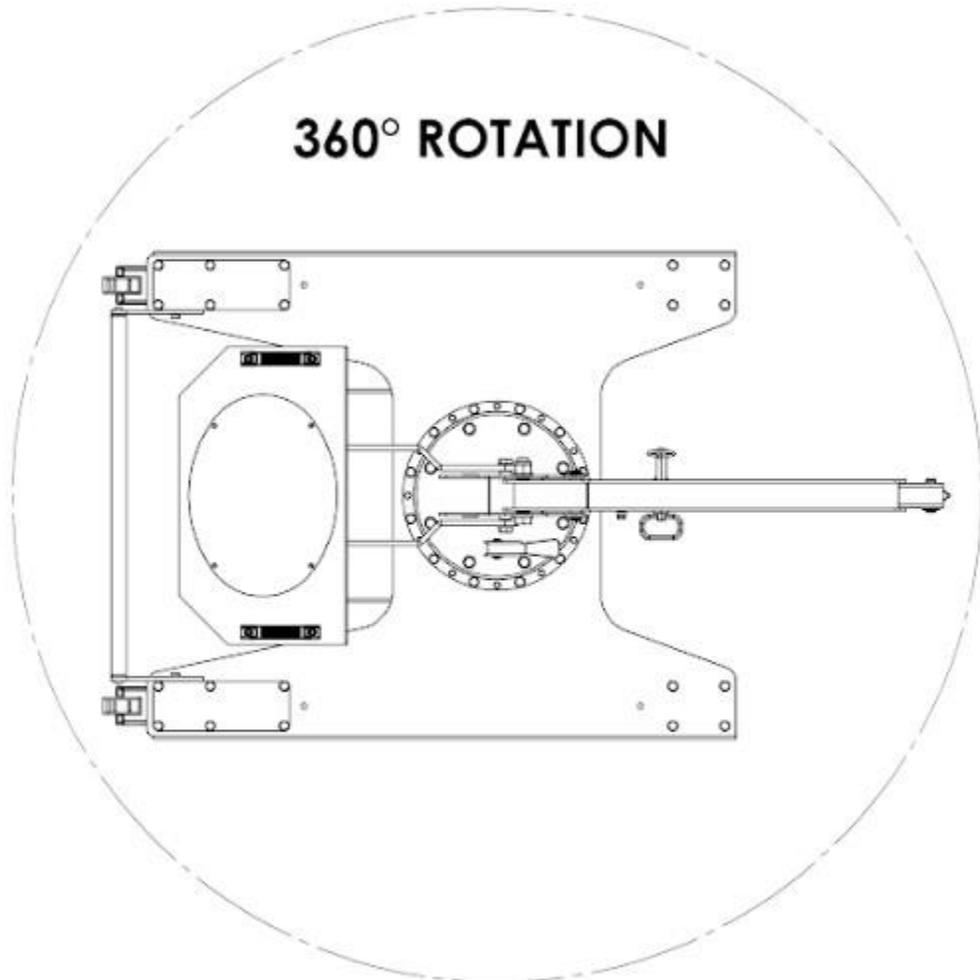


KRAN PH-01M5AISI LASTDIAGRAMM (OHNE VERLÄNGERUNG)

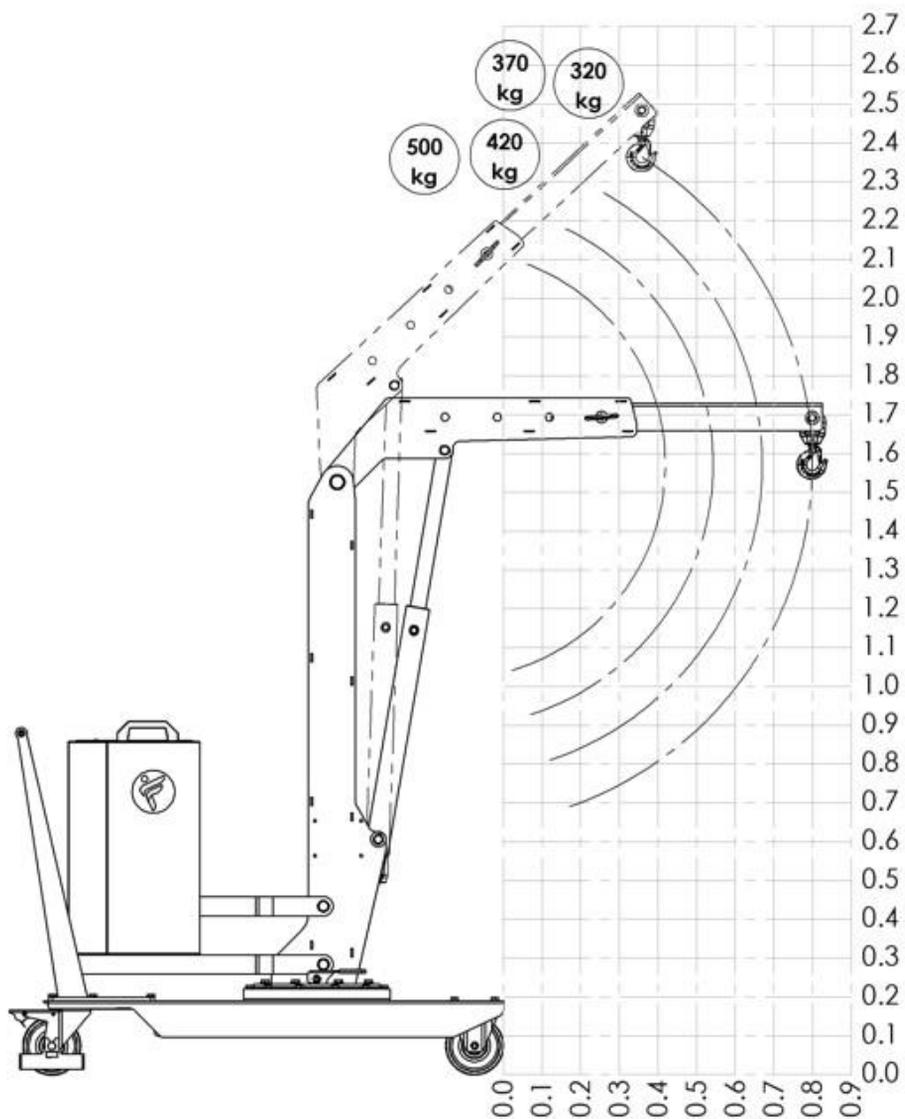

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

KRAN PH-01M5AISI LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG_AISI

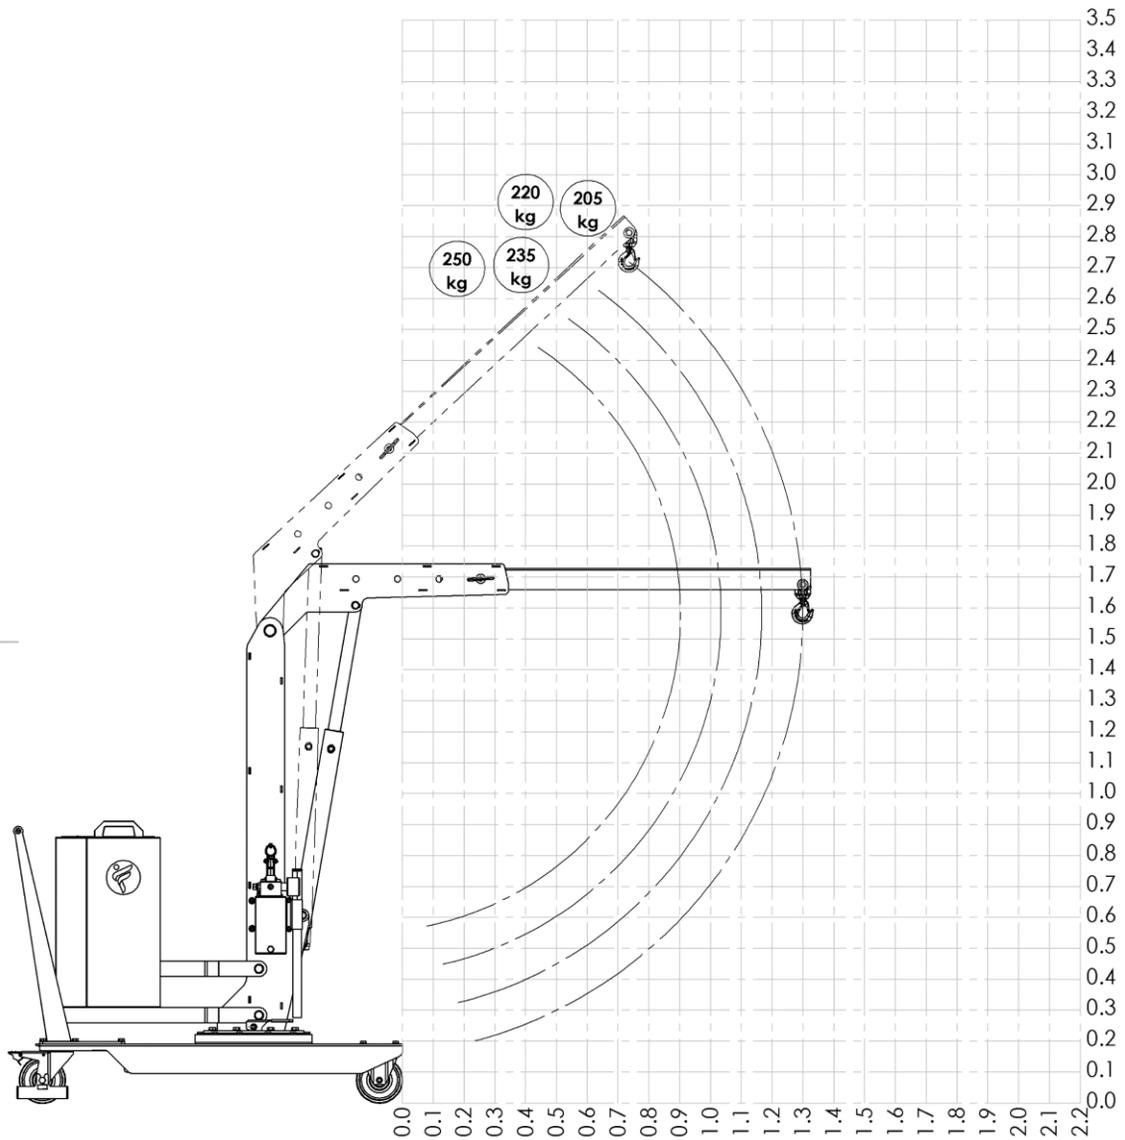

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	865 / 34	250 / 551
2	1000 / 39	235 / 518
3	1135 / 45	220 / 485
4	1270 / 50	205 / 452