

KRAN FLEX PH-G1000DBL

TRAGLAST 1000 KG

MOTORBETRIEBENE GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN


HEBEN/SENKEN/AUSFAHREN/EINFAHREN/SCHWENKEN ÜBER BEDIENTHEBEL

MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT




| Modell | | FLEX PH-G1000DBL |
|---|---------|--|
| Antrieb | | Elektrisch |
| Drehung | | 220° elektrisch |
| Heben | | Elektrisch - Bedienhebel |
| Senken | | Elektrisch - Bedienhebel |
| Auslegerarm | | Elektrisch - Bedienhebel |
| Breite | mm/in. | 990 / 39 |
| Breite bei 90° Armdrehung | mm/in. | 1120 / 44 |
| Breite bei 90° Armdrehung mit optionalem kompaktem Gegengewicht | mm/in. | 990 / 39 * siehe Zeichnung unten |
| Max. Traglast | Kg / lb | 1000 / 2204 * s. Lastdiagramm unten |
| Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht) | Kg / lb | 1580 / 3483 |
| Batterietyp Standard | | Wartungsfrei hermetische AGM-Batterien |
| Batterien Nr. | Stück | 2 |
| Batteriespannung / Nennkapazität | V / Ah | 12 / 120 |
| Motorleistung Heben | W | 800 |
| Motorleistung Antrieb | W | 1000 |

KRAN FLEX PH-G1000DBL HAUPTABMESSUNGEN

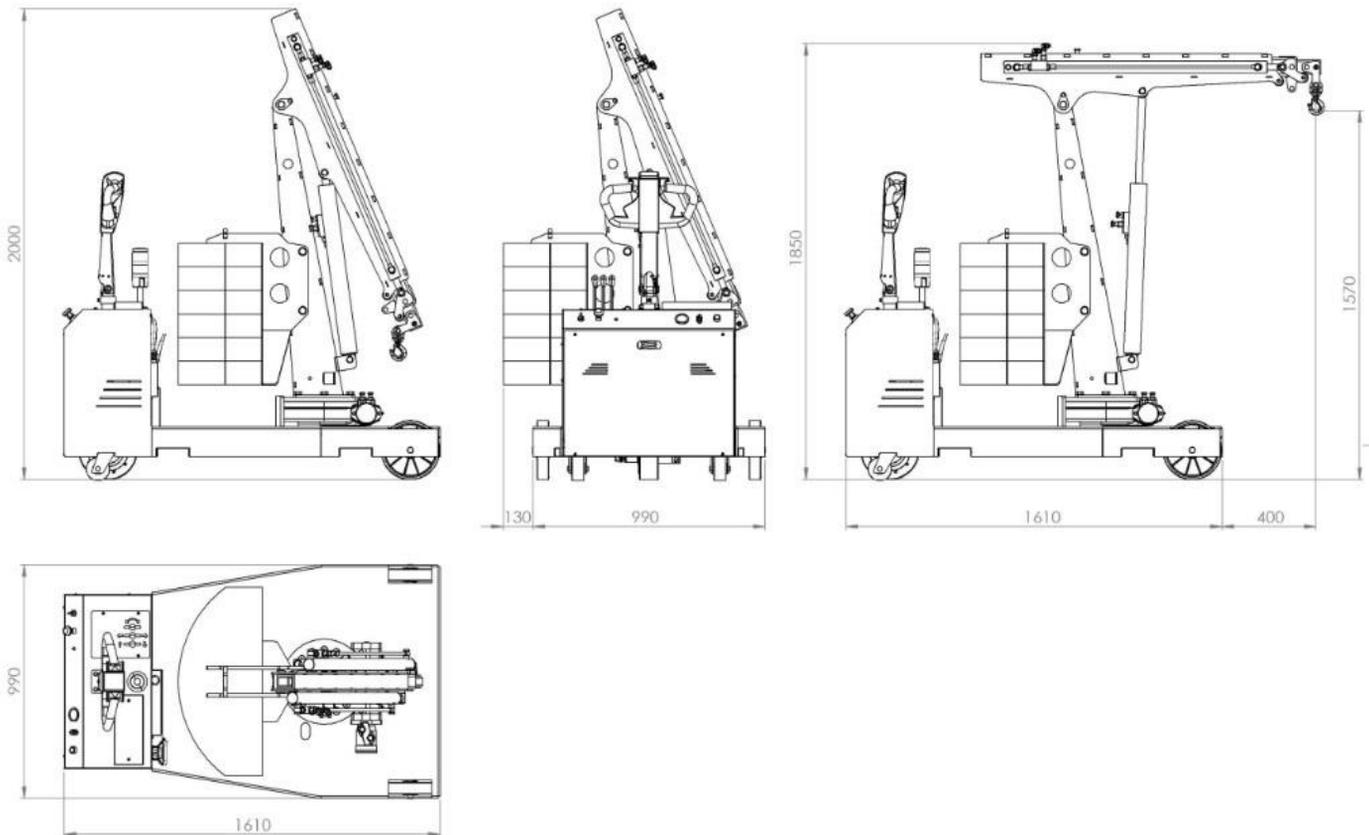

KRAN FLEX PH-G1000DBL BREITE MIT OPTIONALEM KOMPAKTEM GEGENGEWICHT PB_FLEX PH-G1000DB

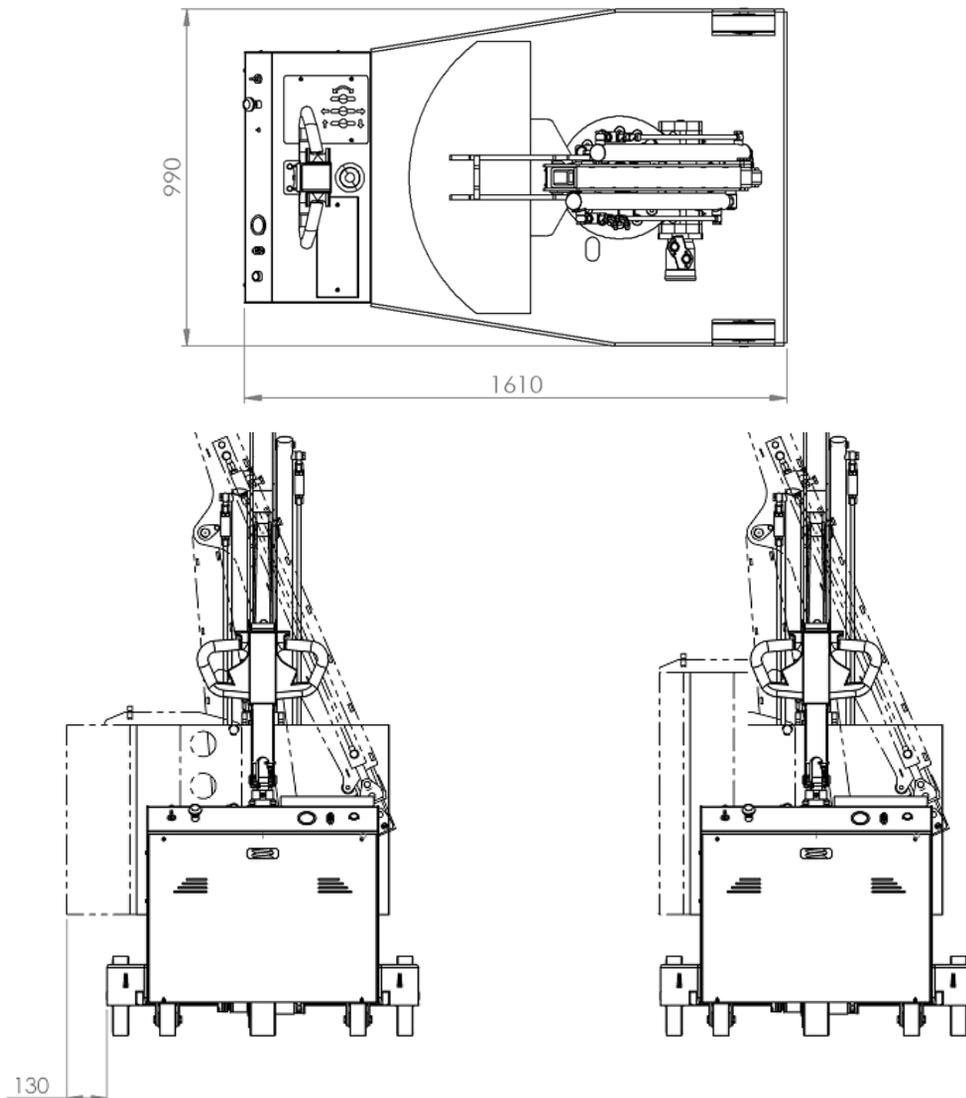


MIT STANDARD-GEGENGEWICHT :
DIE BREITE VERGRÖSST SICH UM 130
MM, WENN DER ARM UM 90°
GEDREHT WIRD.


**MIT KOMPAKTEM GEGENGEWICHT
(OPTIONAL)
(ART. PB_FLEX PH-G1000DB)**
DIE BREITE VON 990 MM BLEIBT
UNVERÄNDERT.

KRAN FLEX PH-G1000DBL


DETAILLIERTE ABMESSUNGEN MIT IM EINGEFahrenEN ZUSTAND

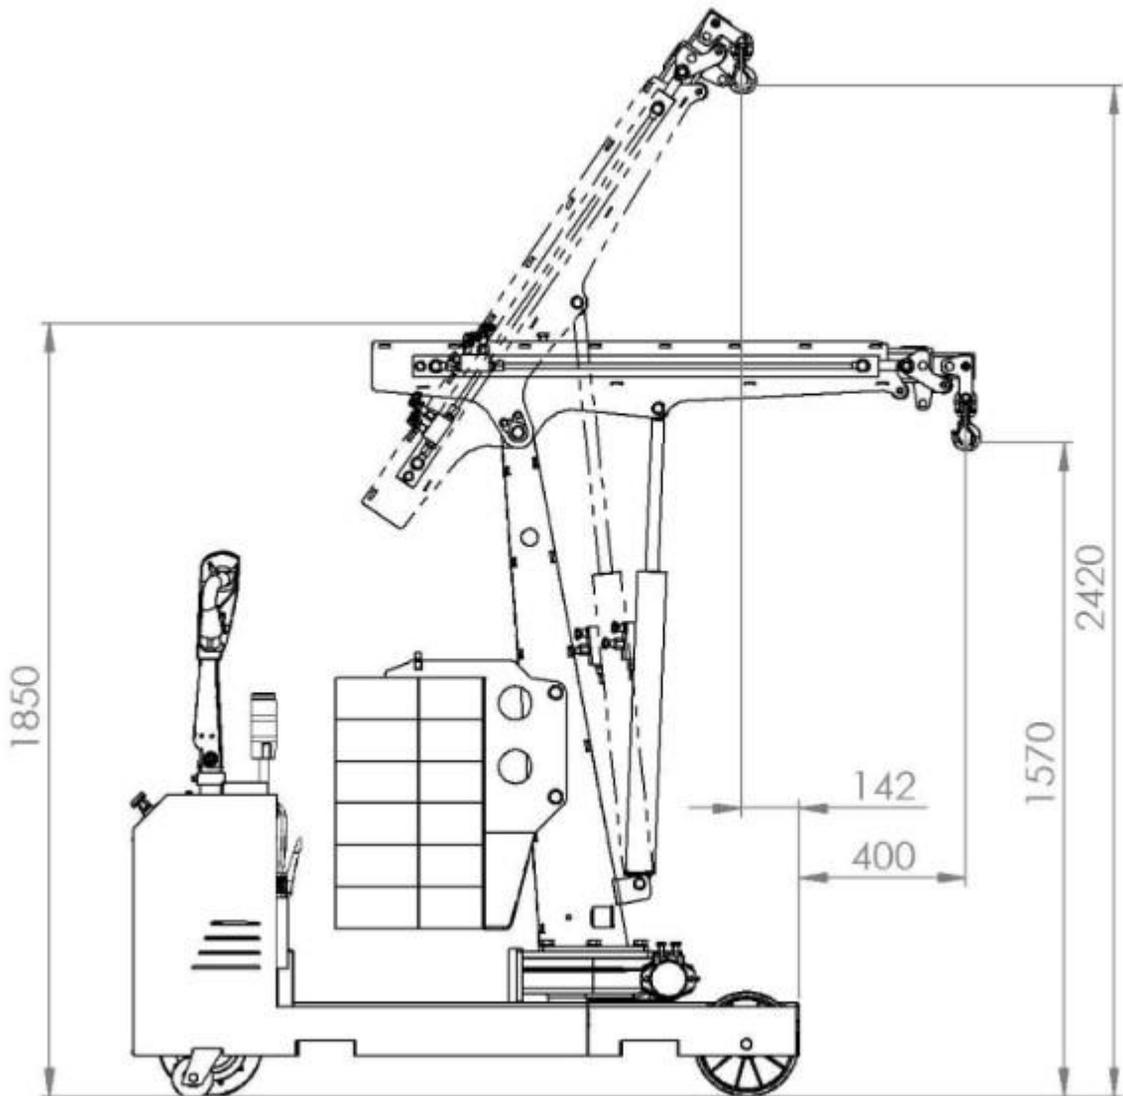

KRAN FLEX PH-G1000DBL DETAILIERTE ABMESSUNGEN MIT DOPPELTELESKOP- AUSLEGER VOLL AUSGEFAHREN

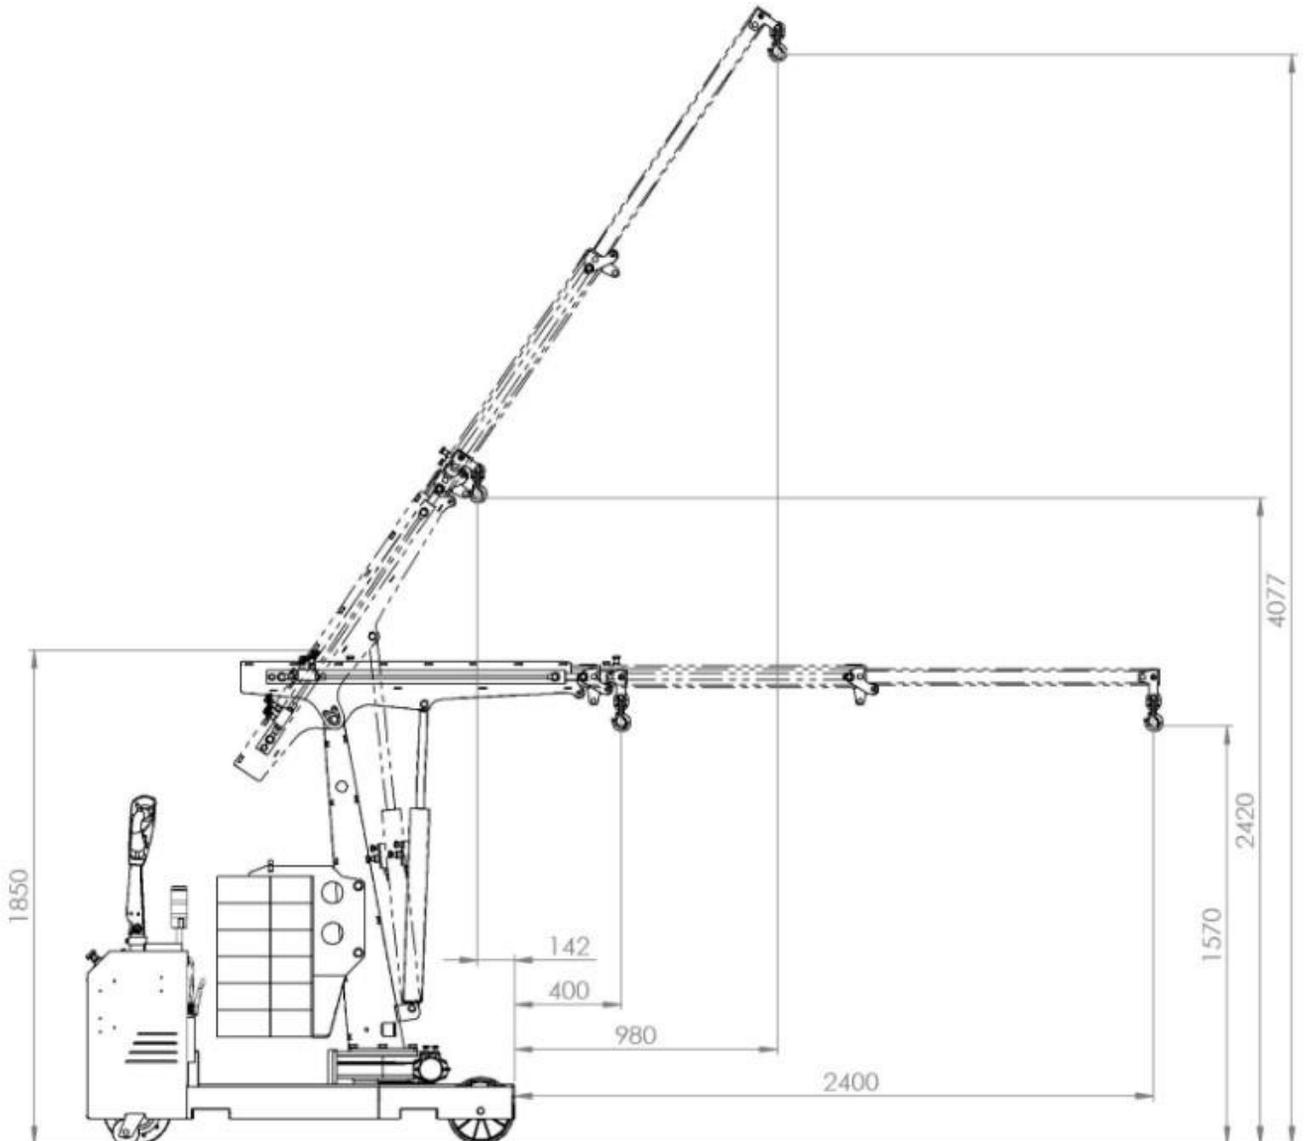

KRAN FLEX PH-G1000DBL HAUPTABMESSUNGEN

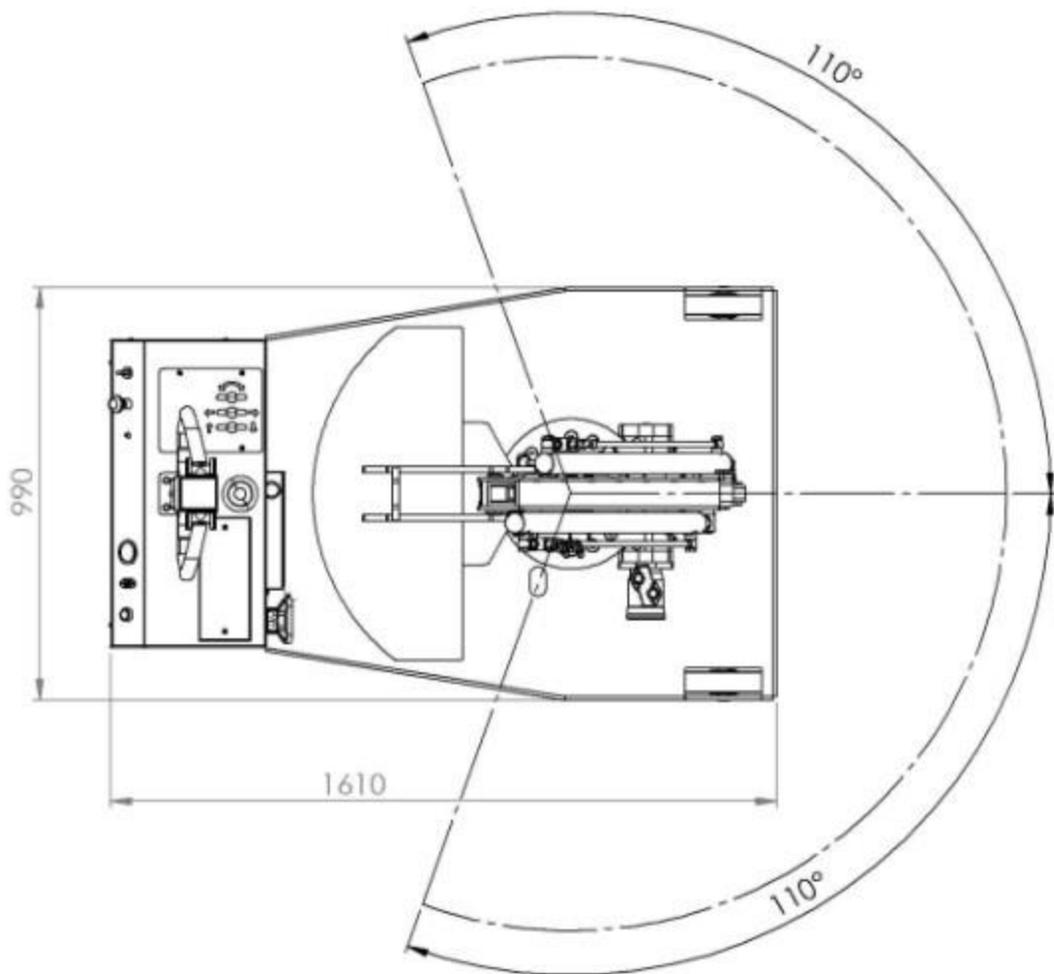

KRAN FLEX PH-G1000DBL LASTDIAGRAMM

