

KRAN FLEX PH-G1000DBR

TRAGLAST 1000 KG


MOTORBETRIEBENE GEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN

HEBEN/SENKEN/AUSFAHREN/EINFAHREN/SCHWENKEN ÜBER JOYSTICK-FERNBEDIENUNG
MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT





Modell		FLEX PH-G1000DBR
Antrieb		Elektrisch
Drehung		220° elektrisch
Heben		Elektrisch – Joystick Fernbedienung
Senken		Elektrisch – Joystick Fernbedienung
Auslegerarm		Elektrisch – Joystick Fernbedienung
Breite	mm/in.	990 / 39
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1120 / 44
Breite bei 90° Armdrehung mit optionalem kompaktem Gegengewicht	mm/in.	990 / 39 * siehe Zeichnung unten
Max. Traglast	Kg / lb	1000 / 2204 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb	1580 / 3483
Batterietyp Standard		Wartungsfrei hermetische AGM-Batterien
Batterien Nr.	Stück	2
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 120
Motorleistung Heben	W	800
Motorleistung Antrieb	W	1000


KRAN FLEX PH-G1000DBR HAUPTABMESSUNGEN

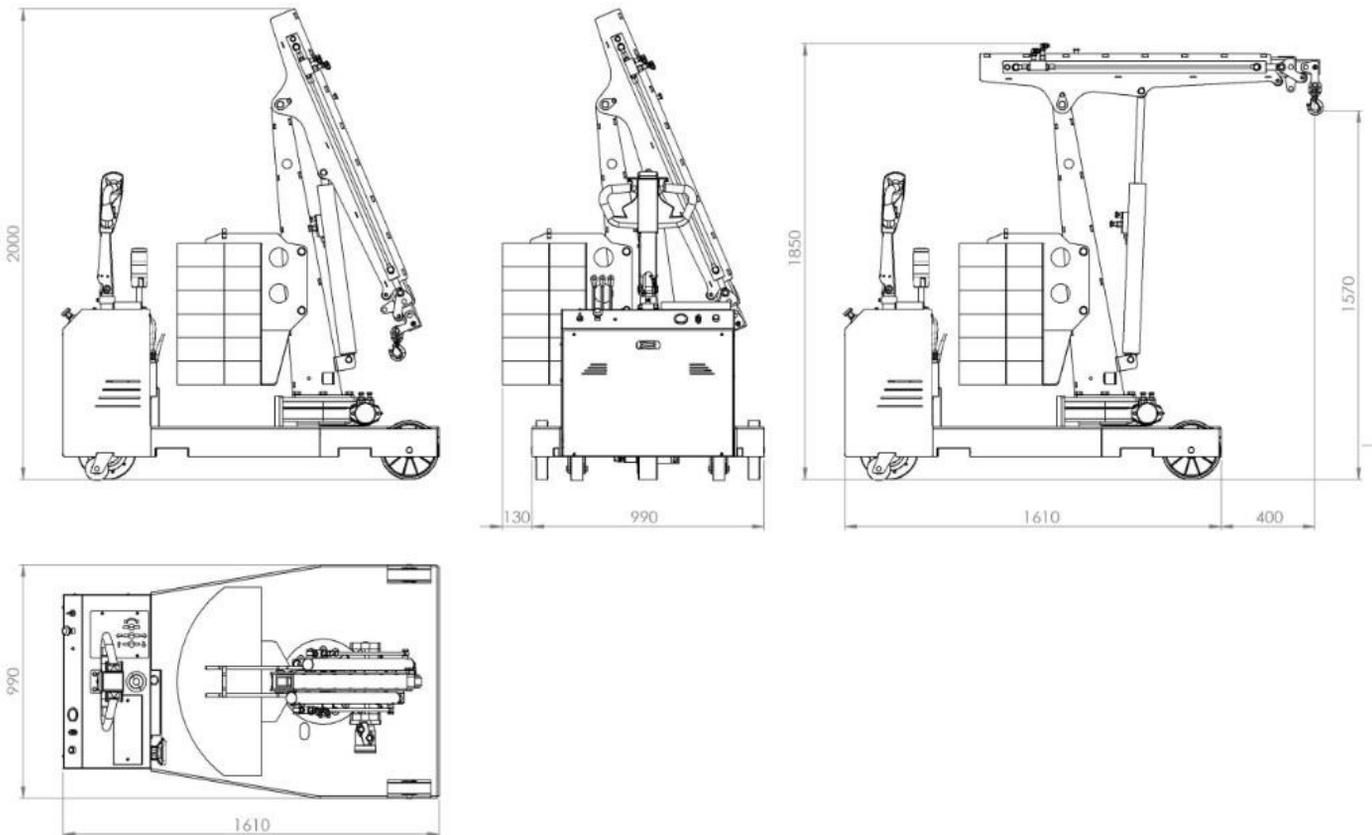

KRAN FLEX PH-G1000DBR BREITE MIT OPTIONALEM KOMPAKTEM GEGENGEWICHT PB_FLEX PH-G1000DB

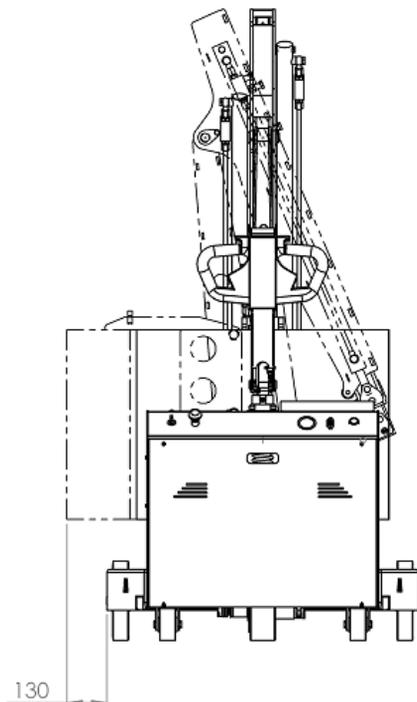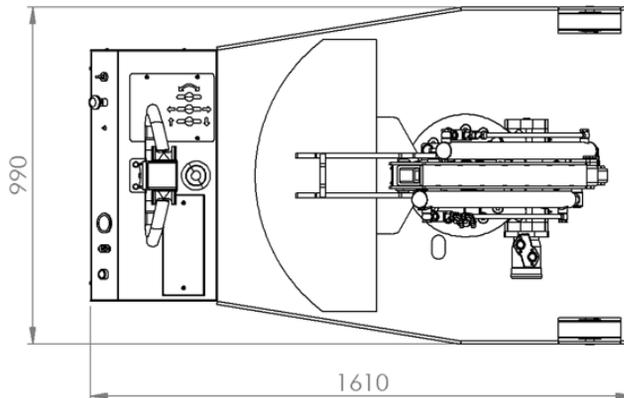


MIT STANDARD-GEGENGEWICHT :
DIE BREITE VERGRÖSST SICH UM 130
MM, WENN DER ARM UM 90°
GEDREHT WIRD.

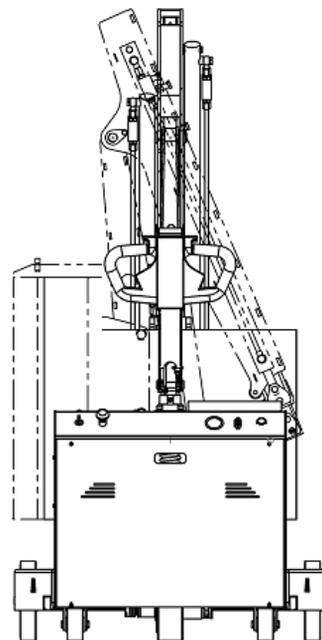


**MIT KOMPAKTEM GEGENGEWICHT
(OPTIONAL)
(ART. PB_FLEX PH-G1000DB)**
DIE BREITE VON 990 MM BLEIBT
UNVERÄNDERT.


KRAN FLEX PH-G1000DBR DETAILLIERTE ABMESSUNGEN MIT IM EINGEFahrenEN ZUSTAND

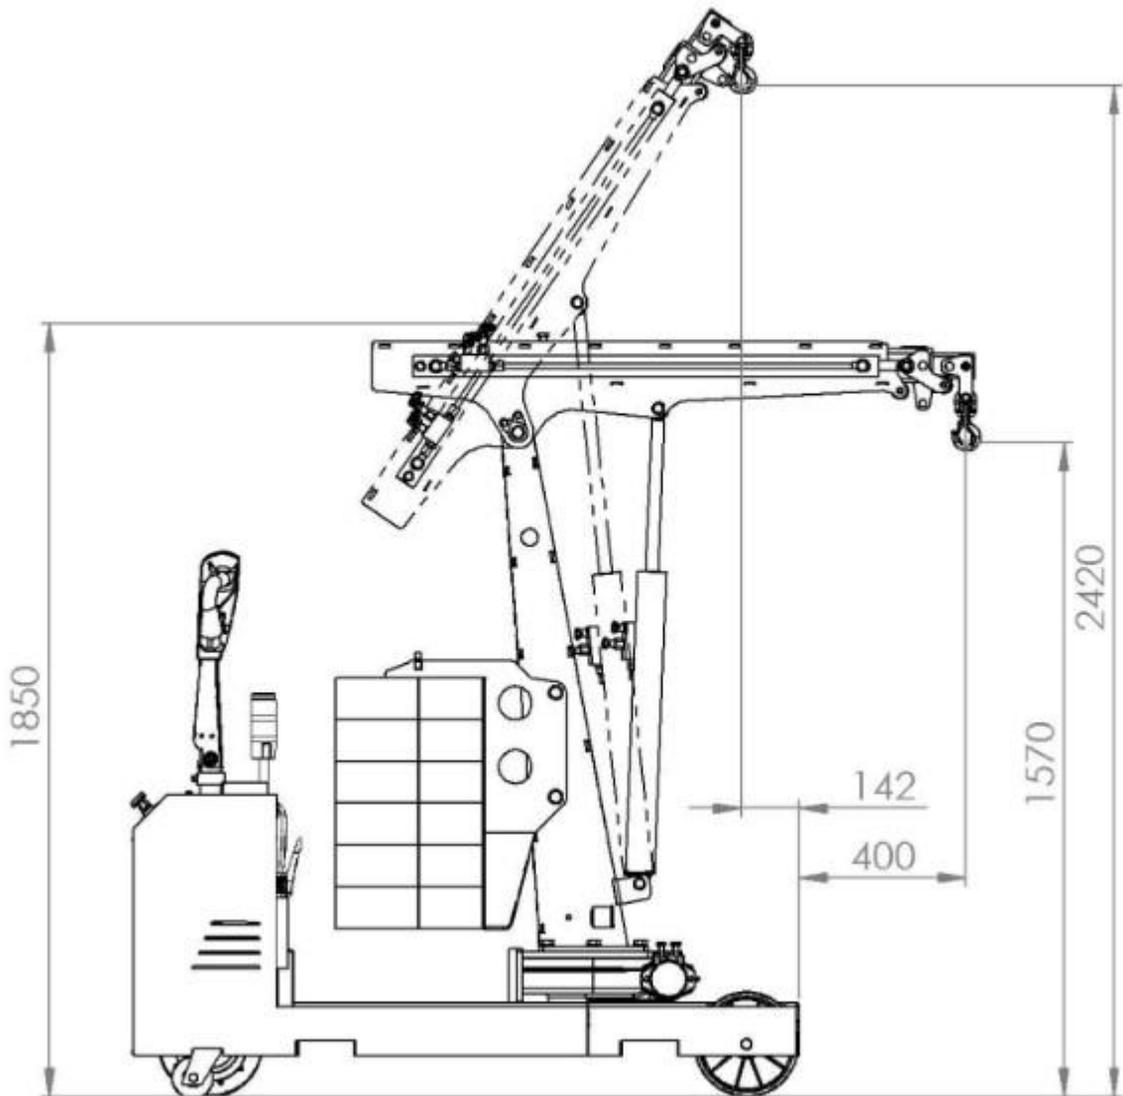

KRAN FLEX PH-G1000DBR DETAILIERTE ABMESSUNGEN MIT DOPPELTELESKOP- AUSLEGER VOLL AUSGEFAHREN

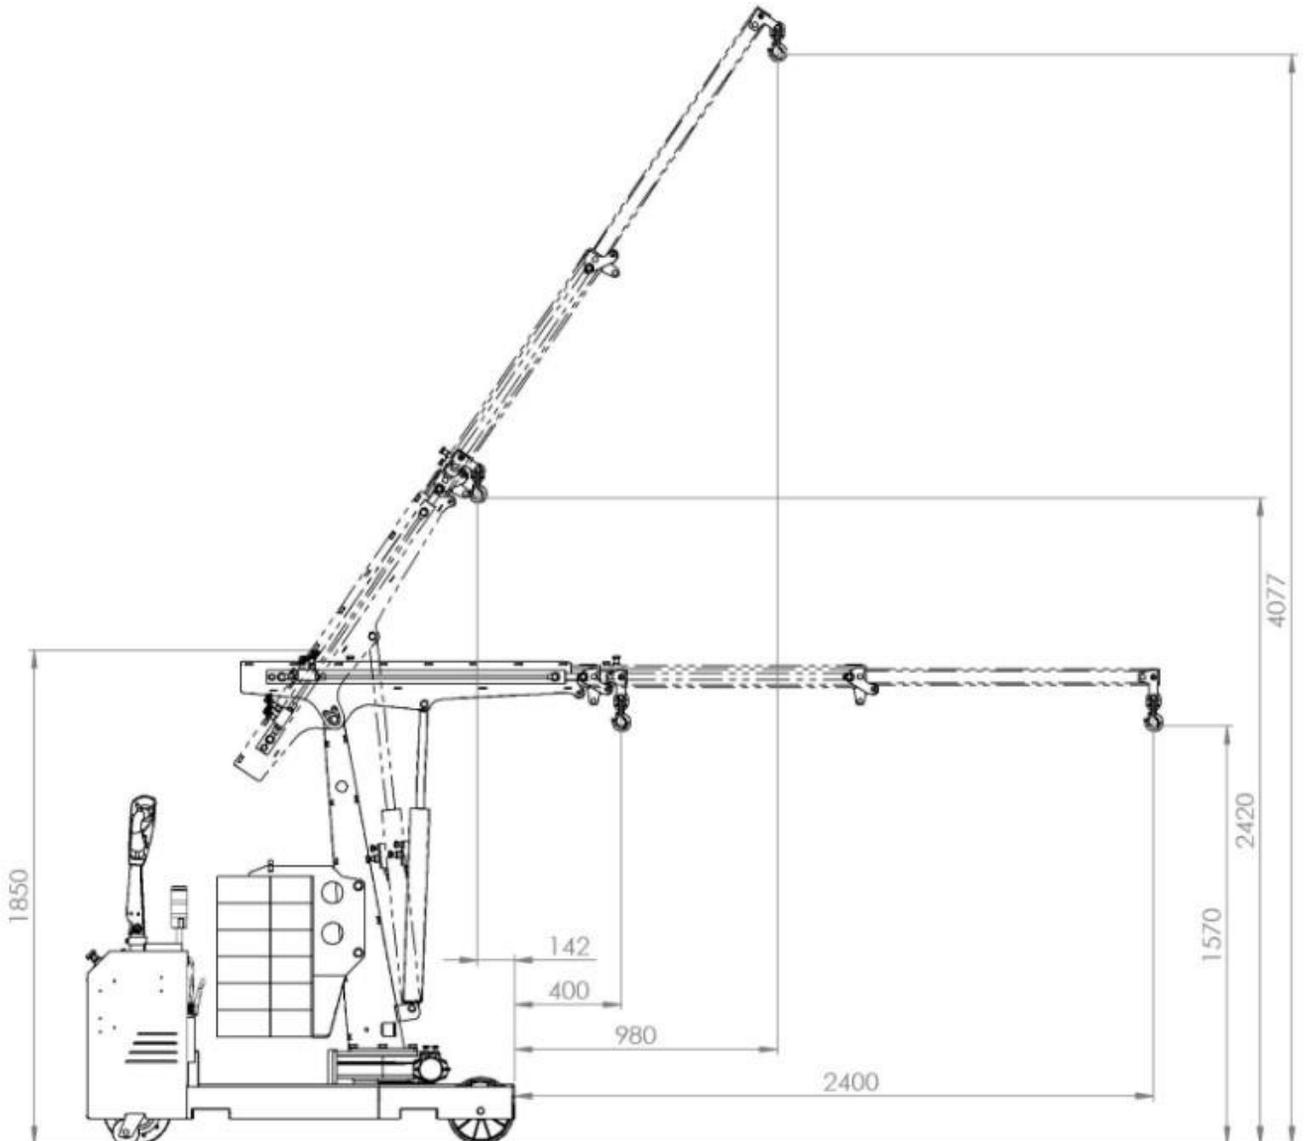

KRAN FLEX PH-G1000DBR HAUPTABMESSUNGEN

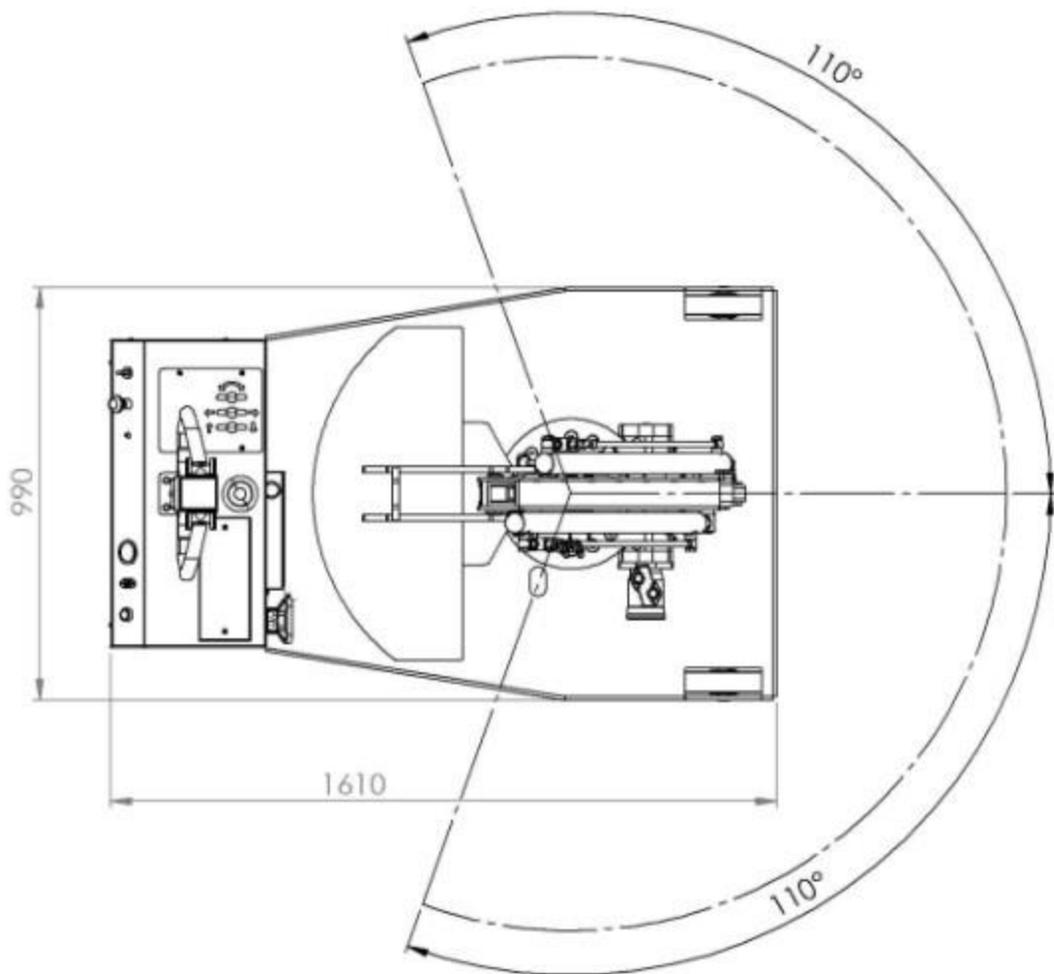

KRAN FLEX PH-G1000DBR LASTDIAGRAMM

