

KRAN PH-01B5


TRAGLAST 500

KGGEGENGEWICHTS-SCHWENKKRAN HEBEN UND SENKEN MIT EINER
GESCHWINDIGKEIT ÜBER KABELFERNBEDIENUNG




Modell		PH-01B5
Antrieb		Manuell
Drehung		360° manuell - Drehfunktion mit Lagern
Heben		Elektrisch - Kabelfernbedienung
Senken		Elektrisch - Kabelfernbedienung
Auslegerarm		Manuell verstellbar, 4 Positionen
Breite	mm/in.	980 / 38
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1140 / 44
Max. Traglast	Kg / lb.	500 / 1102 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG1_MBP	Kg / lb.	250 / 551 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG2_MBP	Kg / lb.	205 / 452 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG3_MBP	Kg / lb.	160 / 353 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	640 / 1410
Batterietyp Standard		Bleisäure
Batterien Nr.	Stück	1
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	12 / 80
Motorleistung Heben	W	-
Motorleistung Antrieb	W	-


KRAN PH-01B5 HAUPTABMESSUNGEN

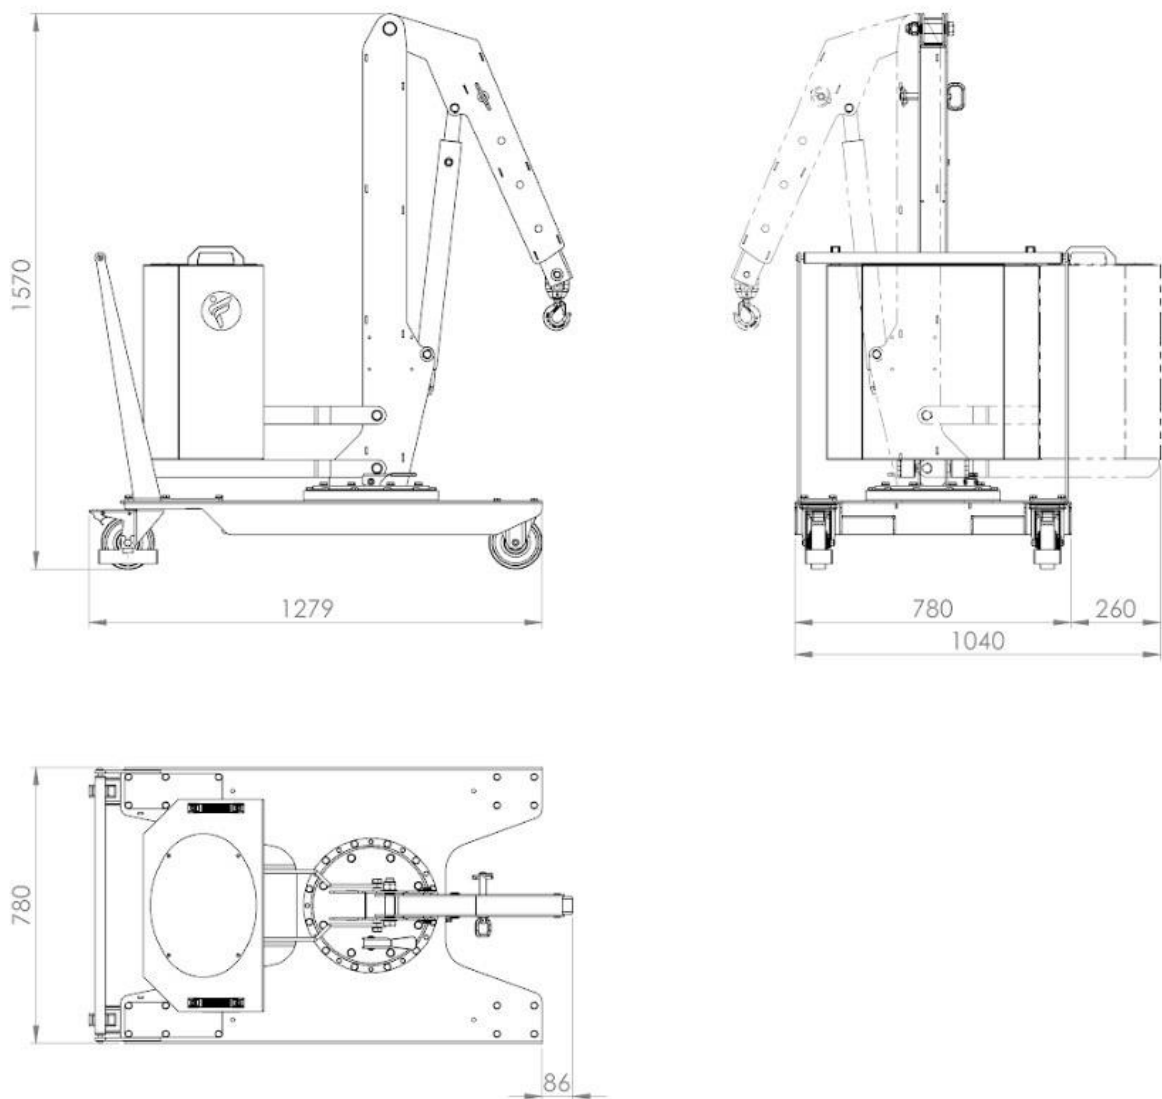


KRAN PH-01B5 DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)

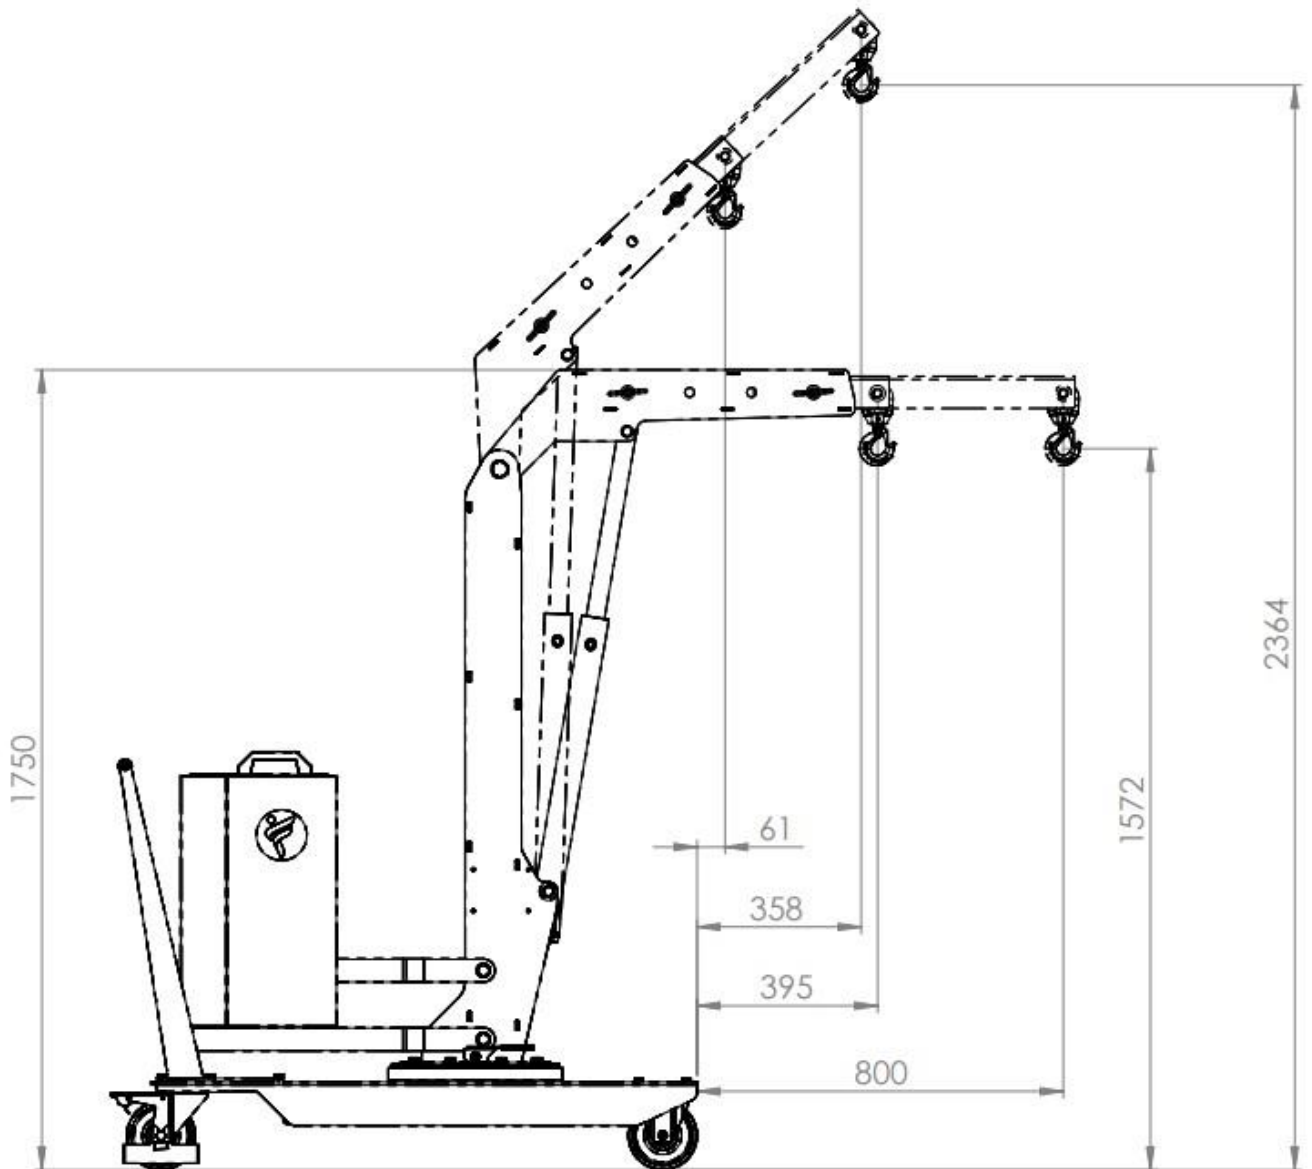

**KRAN PH-01B5
HAUPTABMESSUNGEN**

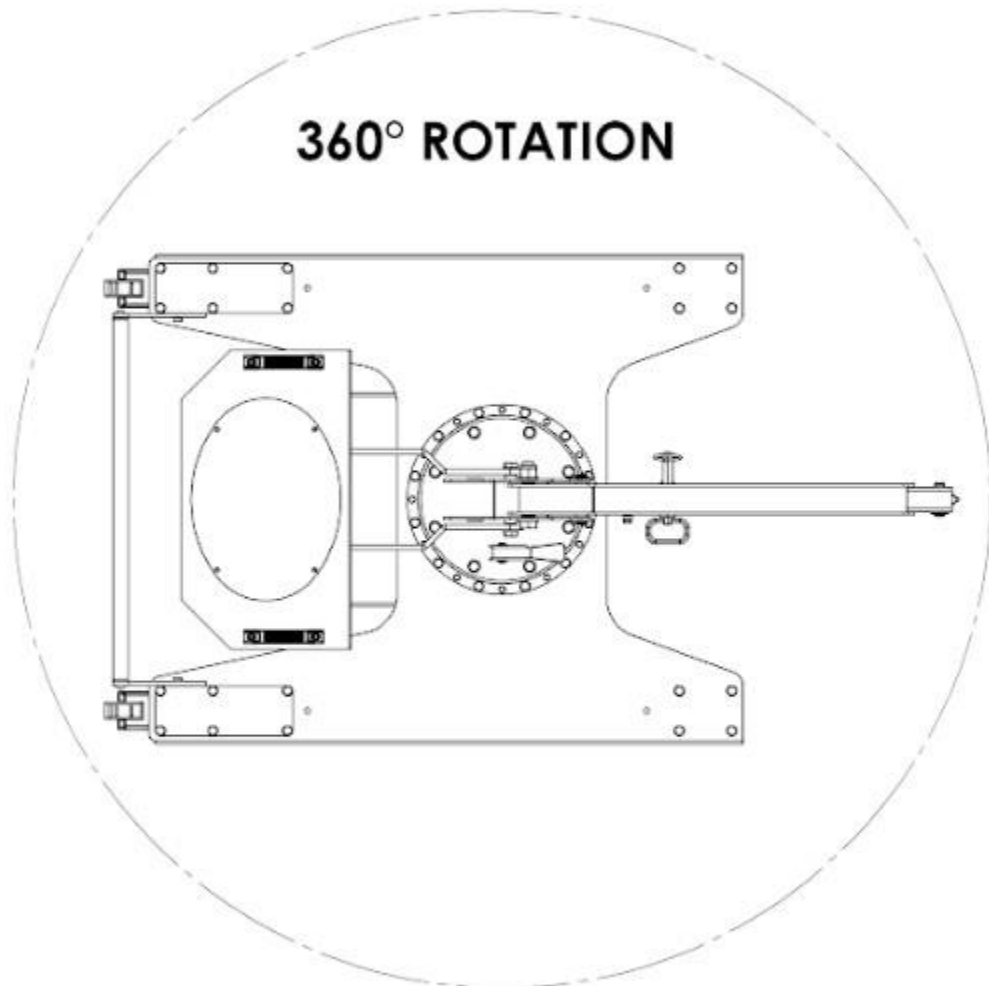


KRAN PH-01B5 LASTDIAGRAMM (OHNE VERLÄNGERUNG)

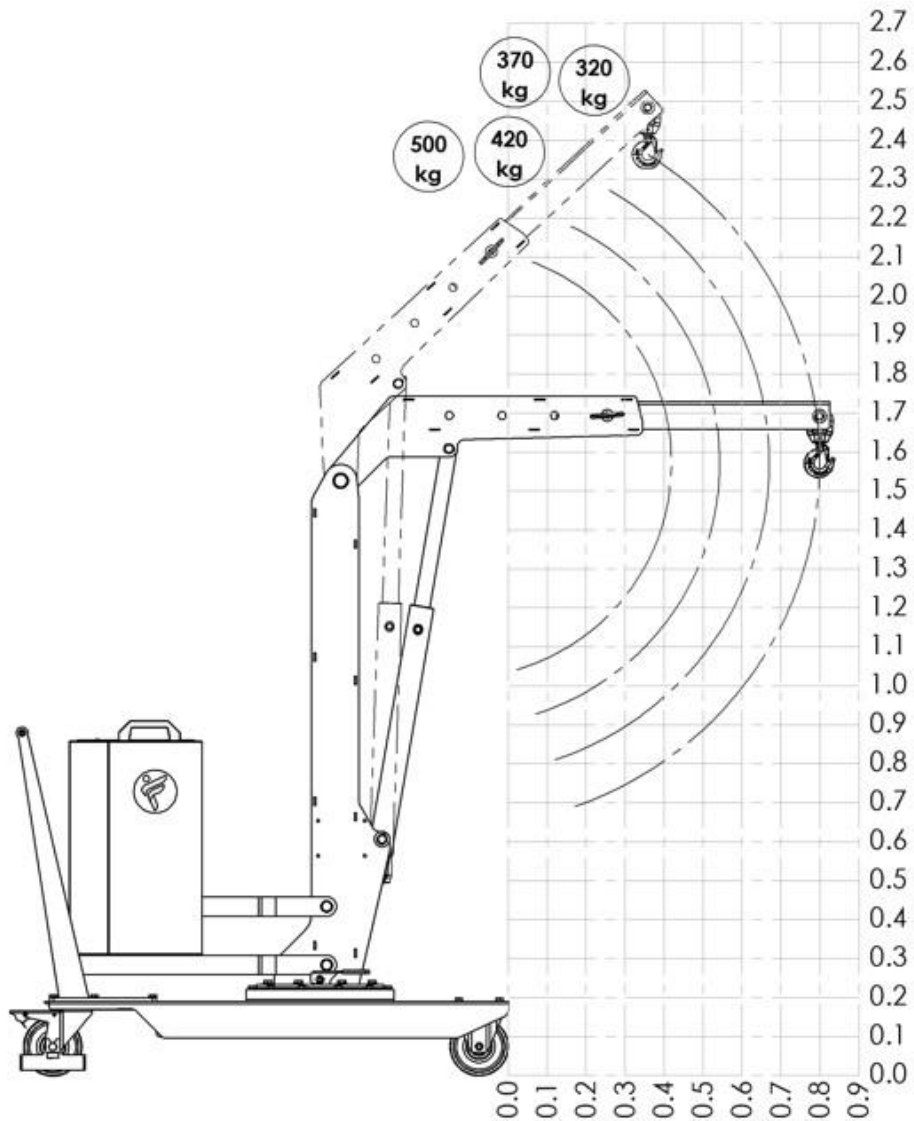

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705


KRAN PH-01B5

LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG1-MBP

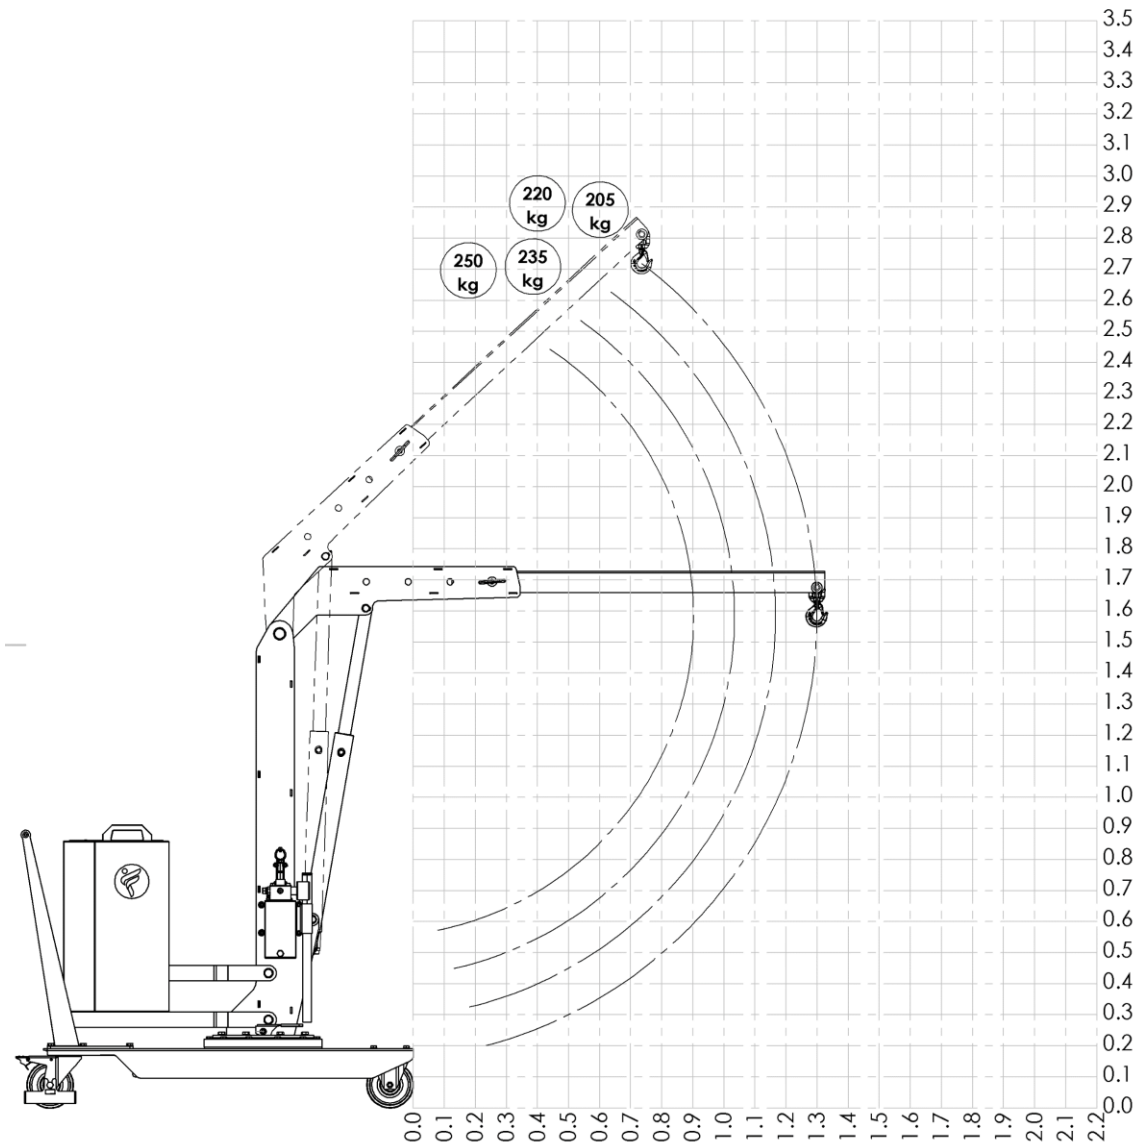

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	865 / 34	250 / 551
2	1000 / 39	235 / 518
3	1135 / 45	220 / 485
4	1270 / 50	205 / 452


KRAN PH-01B5
LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG2-MBP

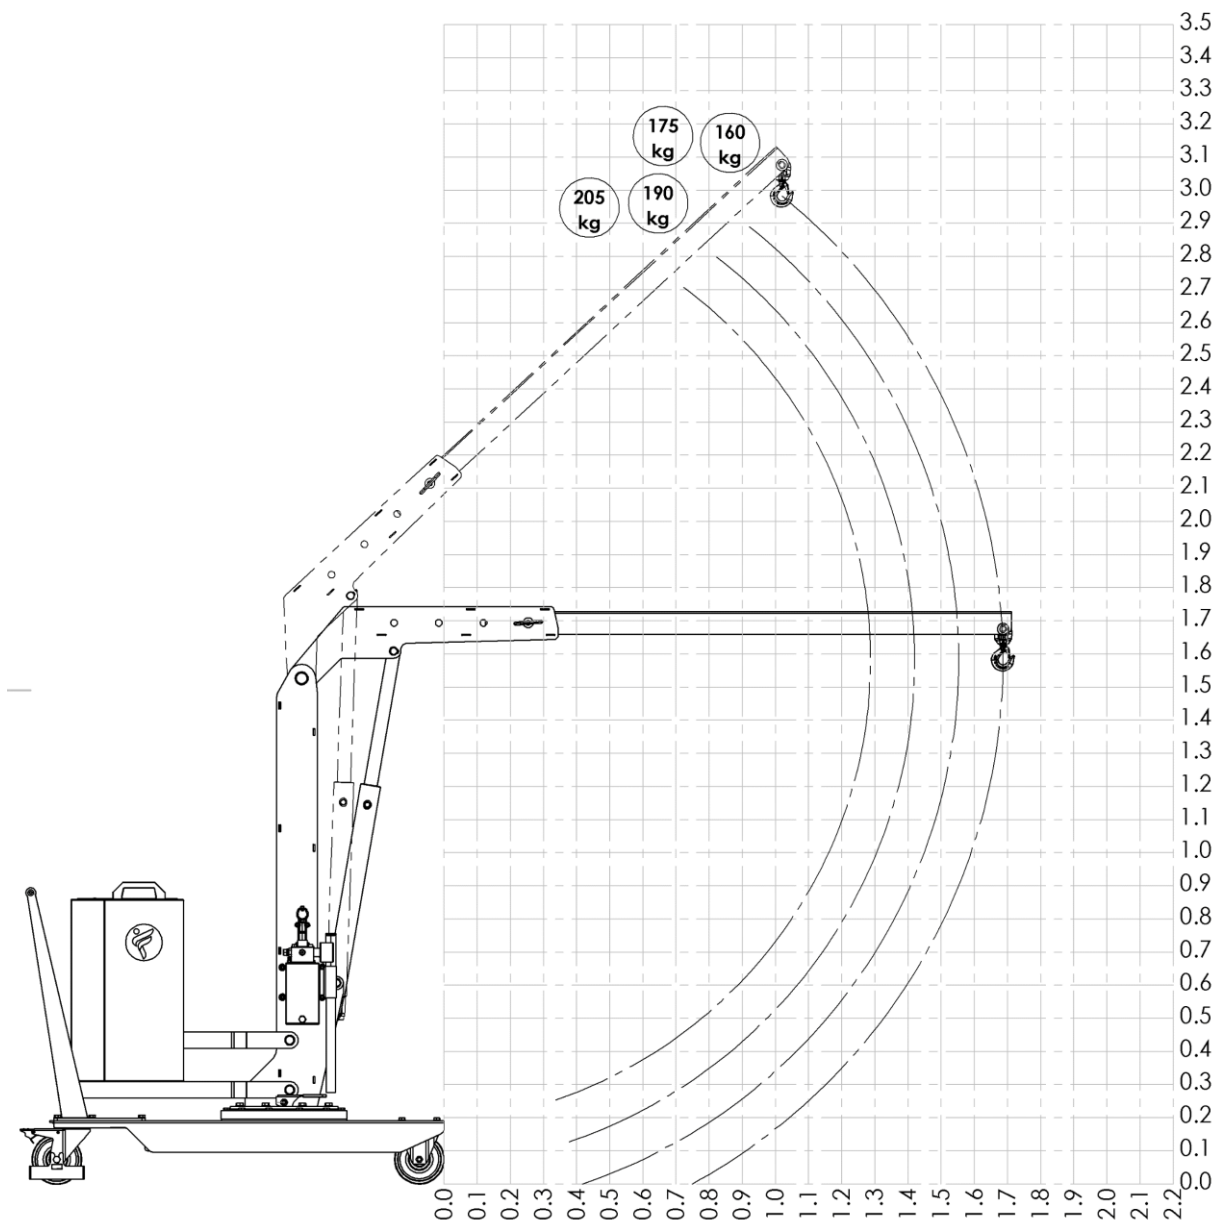

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	1250 / 49	205 / 452
2	1385 / 54	190 / 418
3	1520 / 60	175 / 385
4	1655 / 65	160 / 352

KRAN PH-01B5

LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG3-MBP

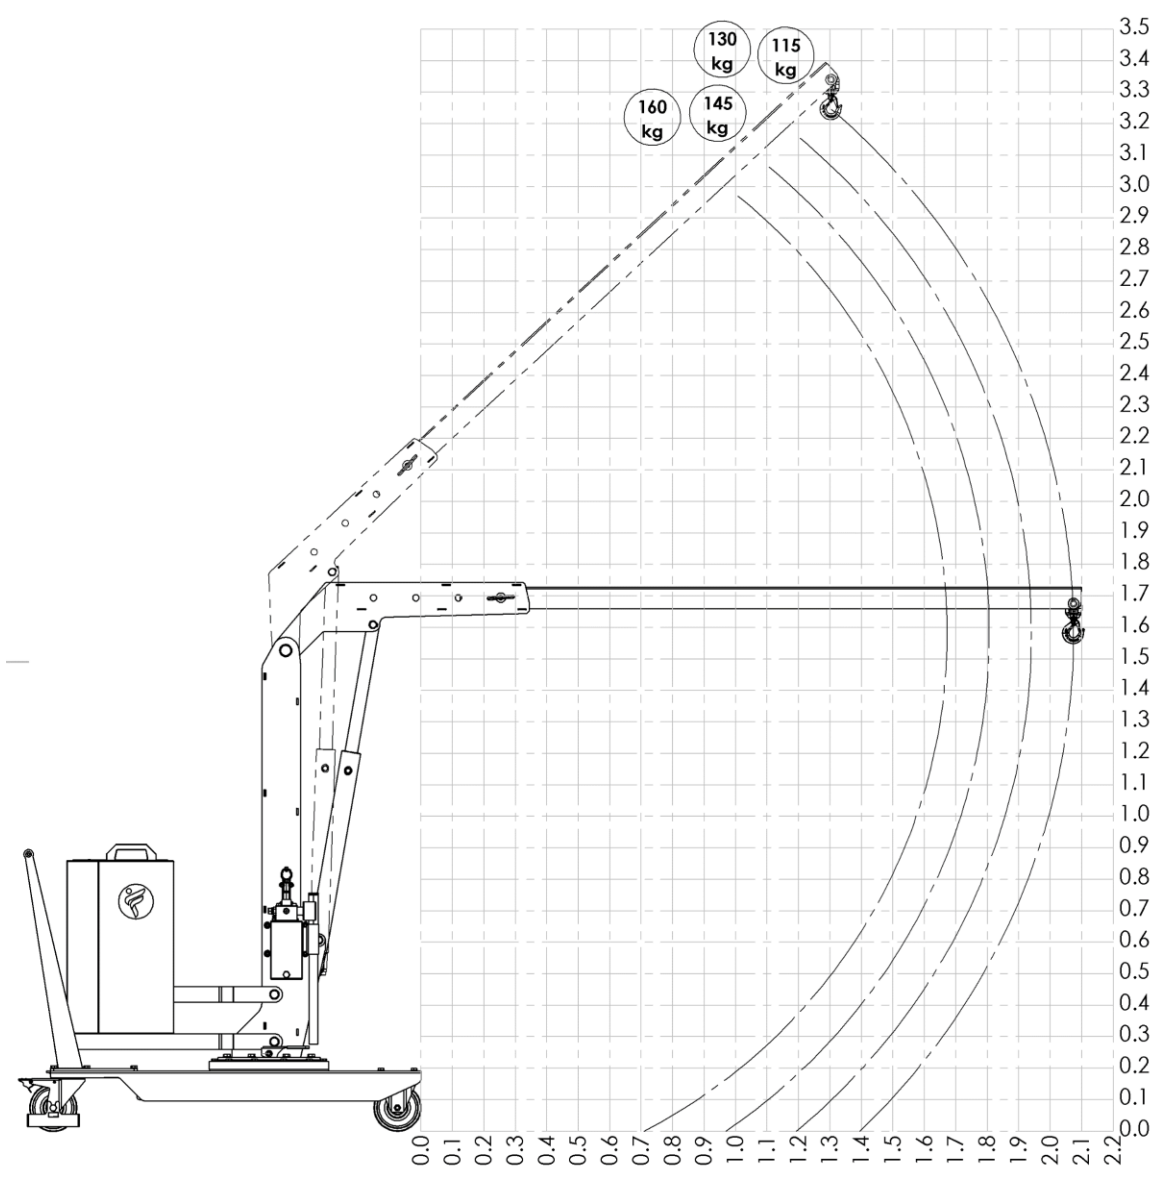

POS.	LÄNGE MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	1645 / 65	160 / 352
2	1780 / 70	145 / 319
3	1915 / 75	130 / 286
4	2050 / 81	115 / 253