

## KRAN PH-01M5




TRAGLAST 500 KG

GEGENGEWICHTSSCHWENKKRAN HEBEN MIT HANDPUMPE MIT DOPPELTER WIRKUNG UND  
SENKEN MIT HANDRAD MIT EINSTELLBARER GESCHWINDIGKEIT




Modell		PH-01M5
Antrieb		Manuell
Drehung		360° manuell - Drehfunktion mit Lagern
Heben		Manuell - doppeltwirkende Hebepumpe
Senken		Manuell - Handrad
Auslegerarm		Manuell verstellbar, 4 Positionen
Breite	mm/in.	980 / 39
Breite bei 90° Armdrehung	mm/in.	1140 / 45
Max. Traglast	Kg / lb.	500 / 1102 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG1_MBP	Kg / lb.	250 / 551 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG2_MBP	Kg / lb.	205 / 452 * s. Lastdiagramm unten
Max. Traglast mit Verlängerung PZG3_MBP	Kg / lb.	160 / 353 * s. Lastdiagramm unten
Gewicht des Krans (inkl. Gegengewicht)	Kg / lb.	600 / 1323
Batterietyp Standard		-
Batterien Nr.	Stück	-
Batteriespannung / Nennkapazität	V / Ah	-
Motorleistung Heben	W	-
Motorleistung Antrieb	W	-

## KRAN PH-01M5 HAUPTABMESSUNGEN

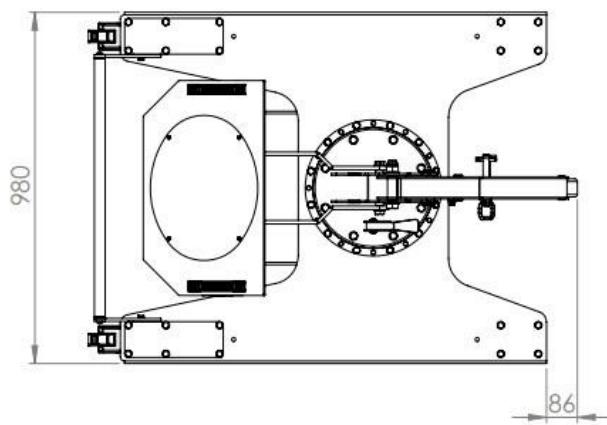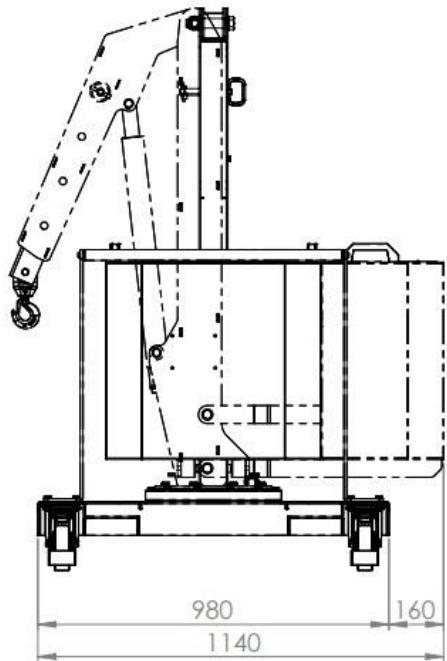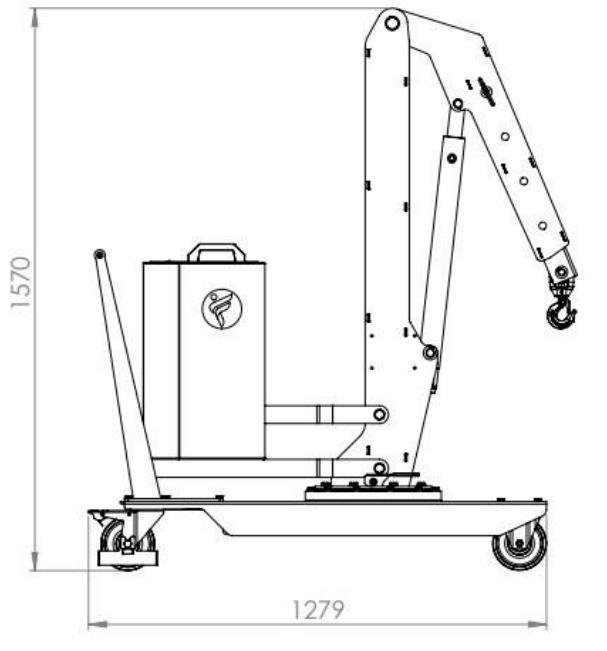


## KRAN PH-01M5 DETAILLIERTE ABMESSUNGEN (OHNE VERLÄNGERUNG)

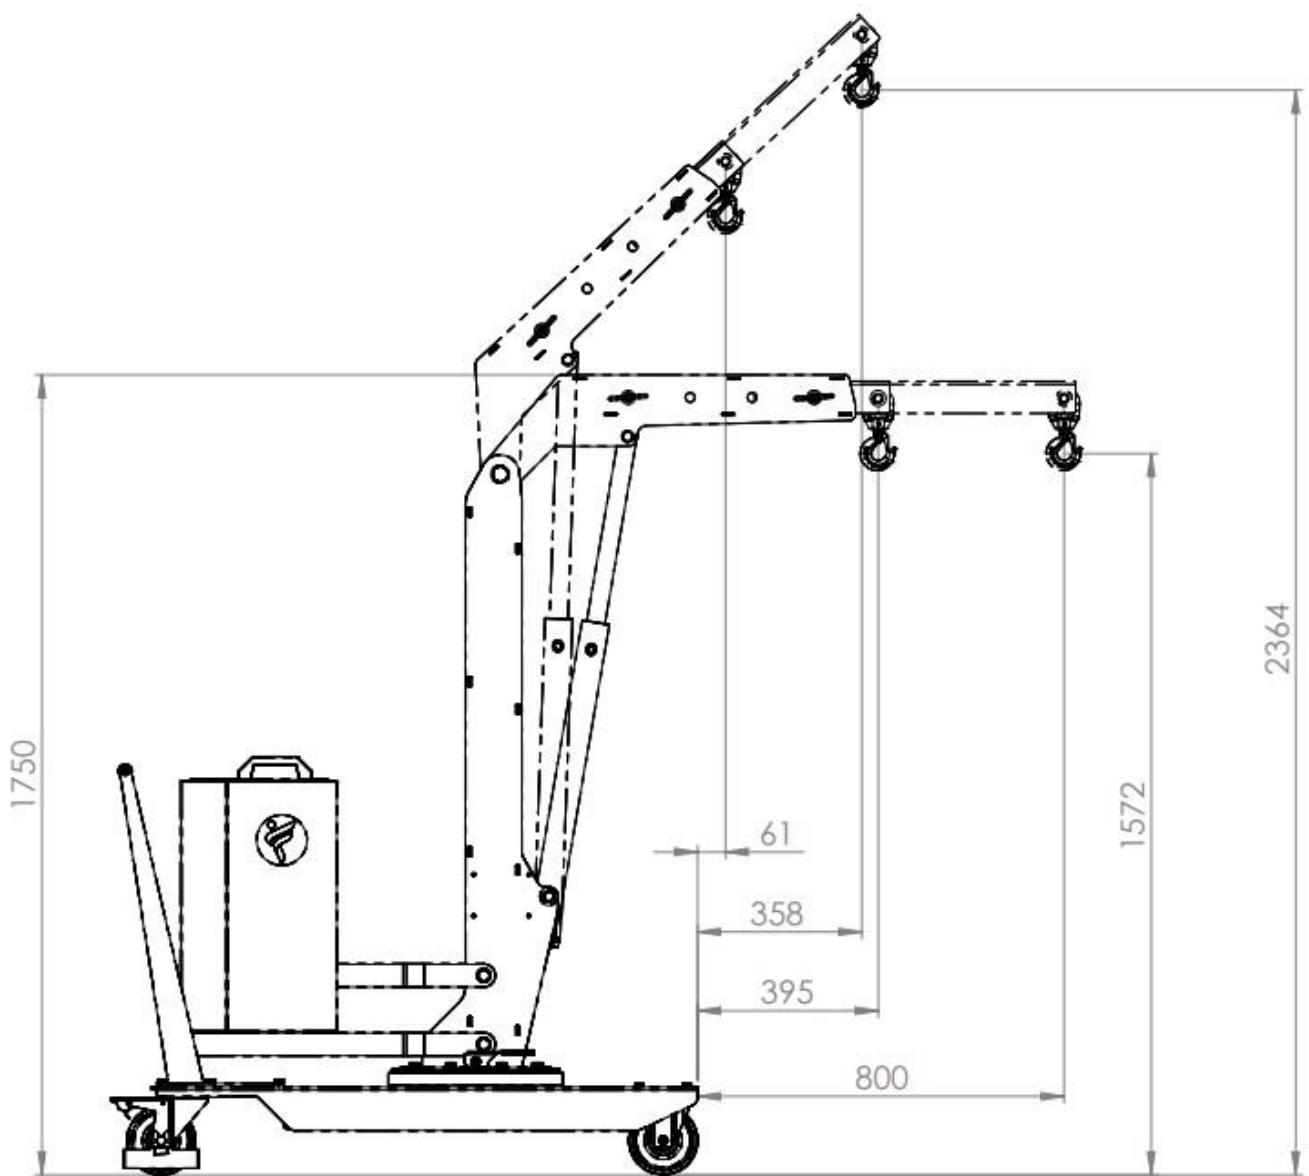


**KRAN PH-01M5**  
**HAUPTABMESSUNGEN**

**360° ROTATION**

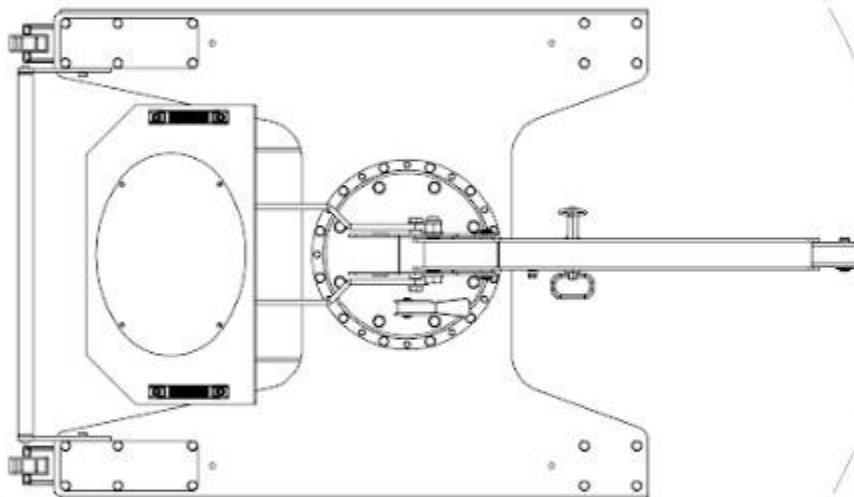


## KRAN PH-01M5 LASTDIAGRAMM (OHNE VERLÄNGERUNG)

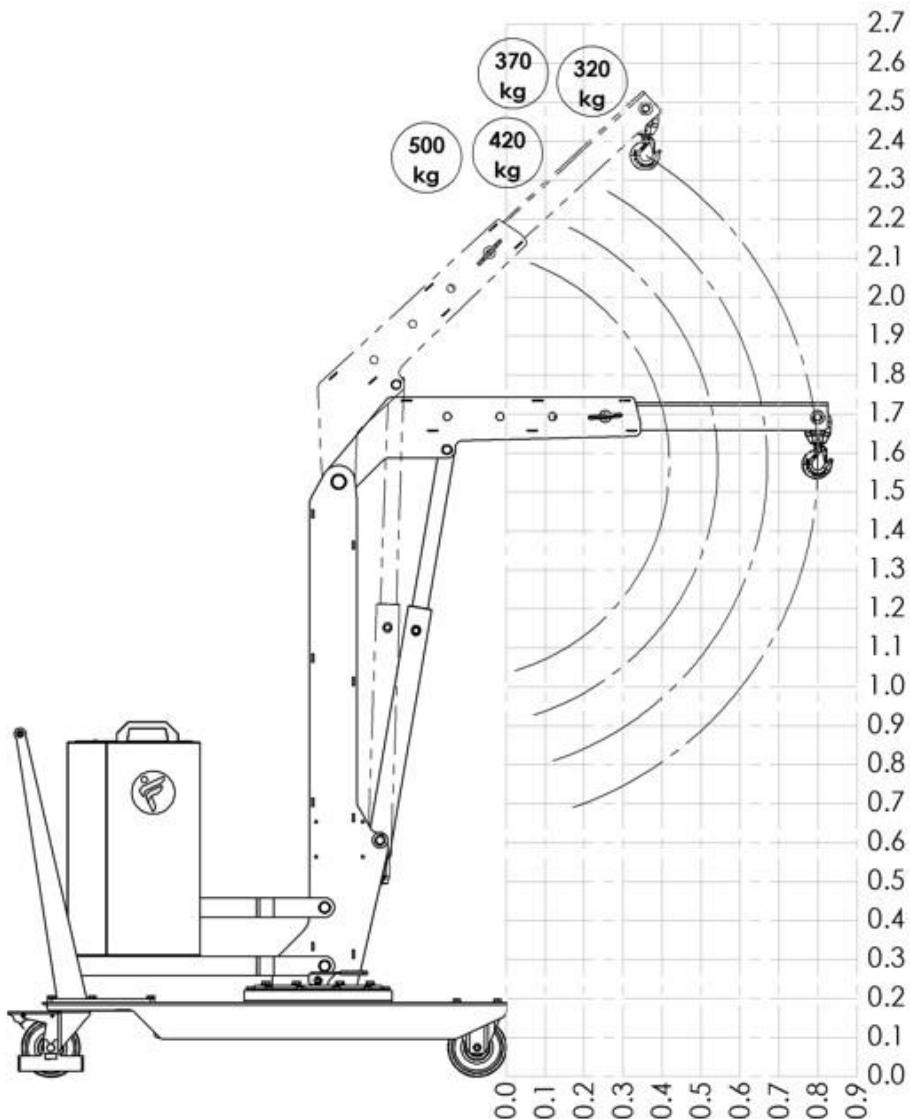


POS.	ÜBERHANG MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705

## KRAN PH-01M5 LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG1-MBP

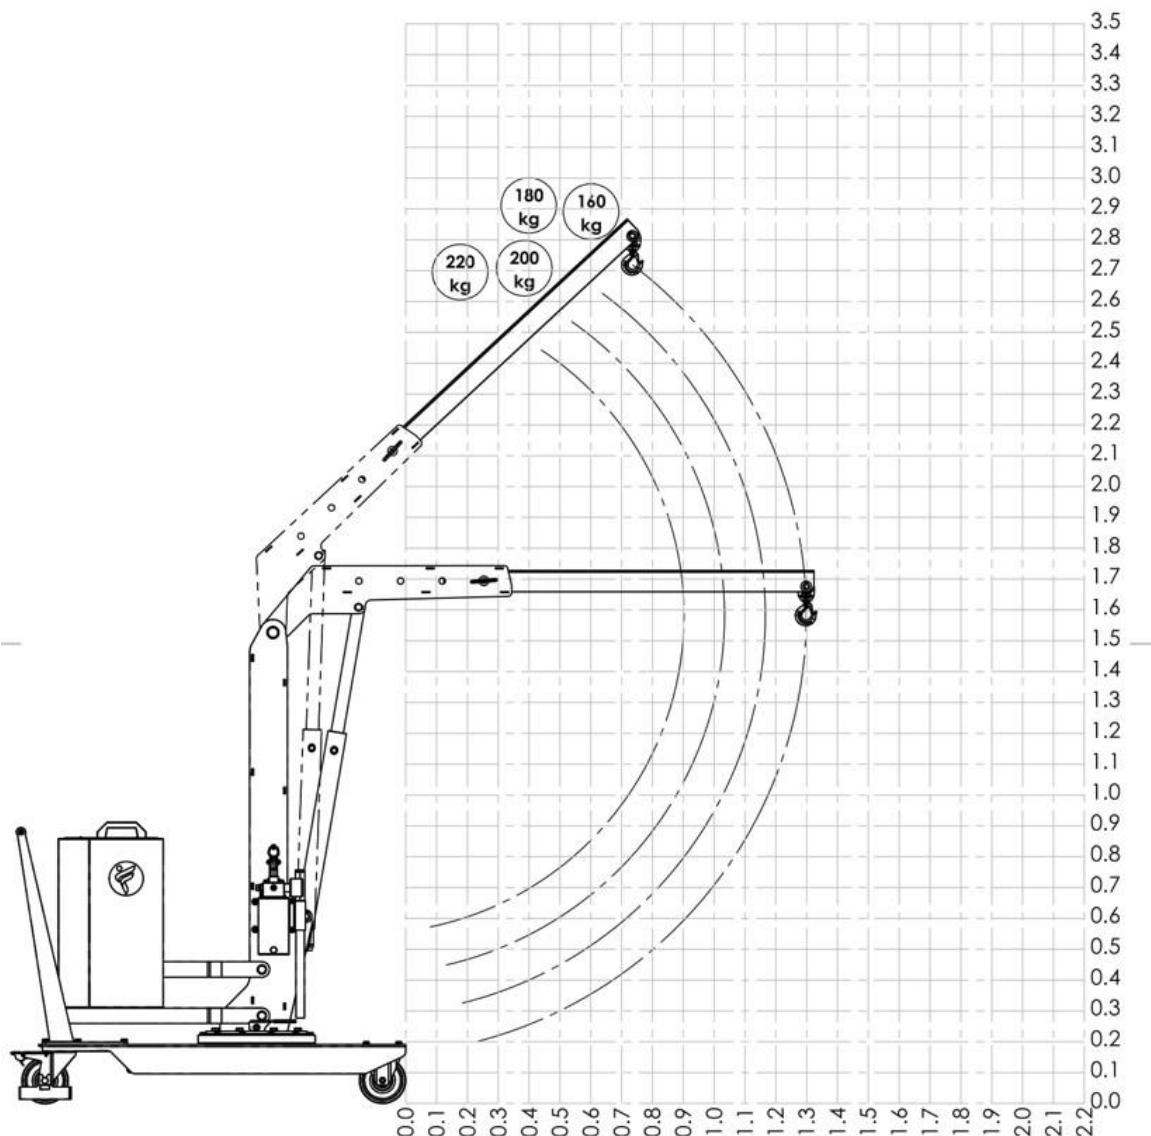

POS.	ÜBERHANG MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	365 / 14	500 / 1102
2	500 / 20	420 / 926
3	635 / 25	370 / 816
4	770 / 30	320 / 705


## KRAN PH-01M5 LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG2-MBP

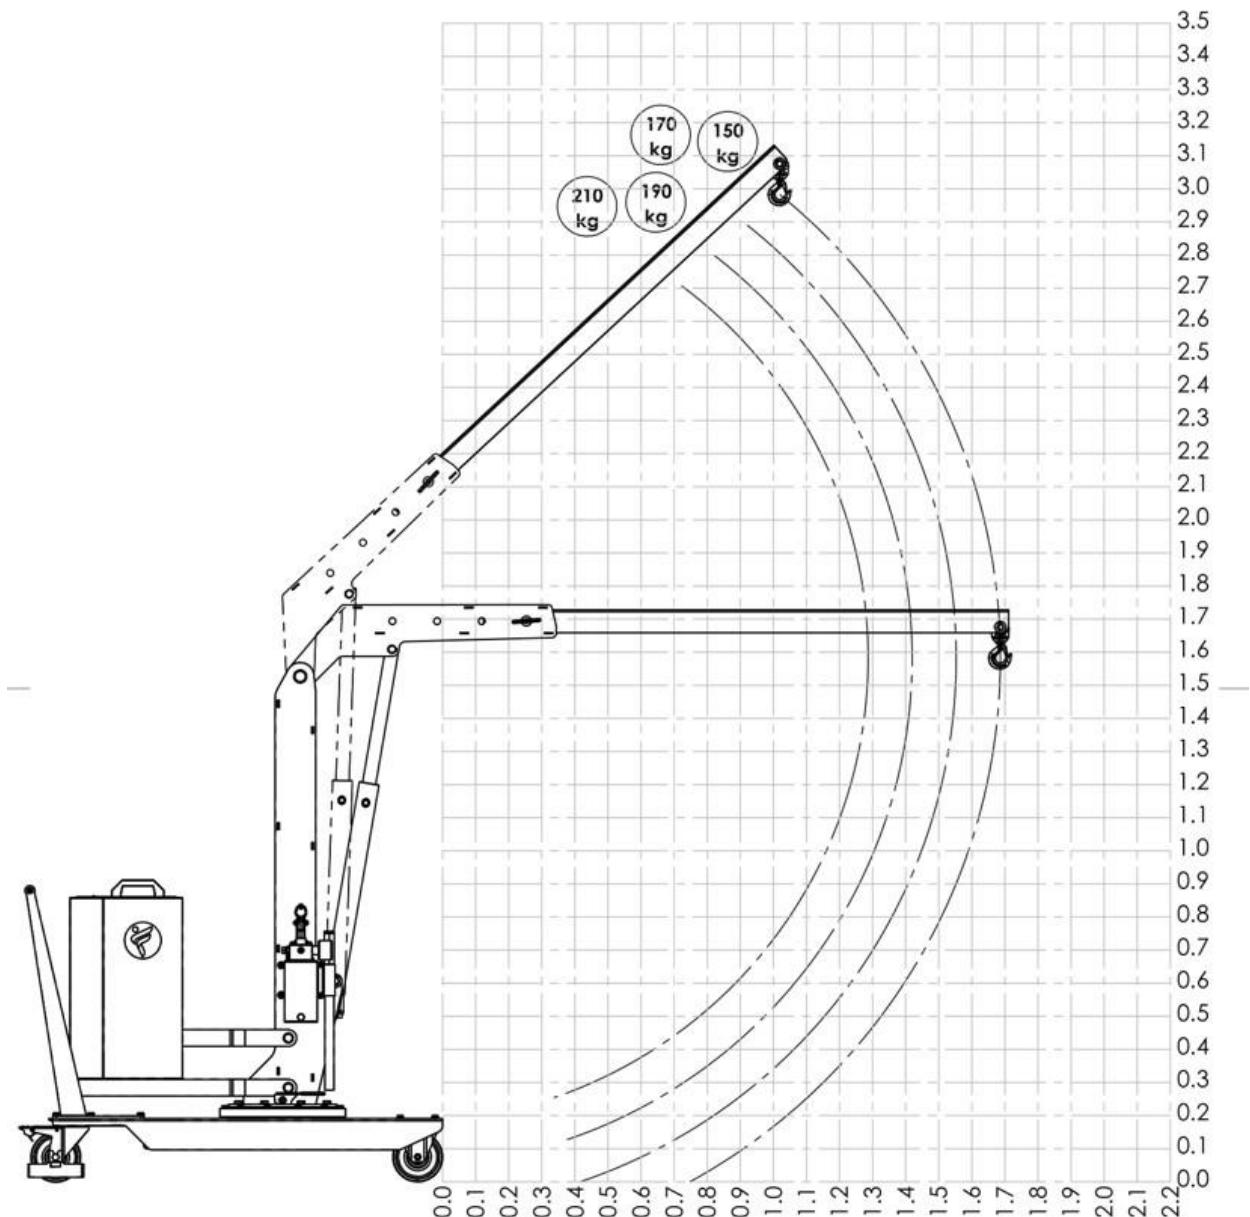

POS.	ÜBERHANG MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	1250 / 49	205 / 452
2	1385 / 54	190 / 418
3	1520 / 60	175 / 385
4	1655 / 65	160 / 352

## PH- 01M5

### LASTDIAGRAMM MIT OPTIONALER VERLÄNGERUNG PZG3-MBP

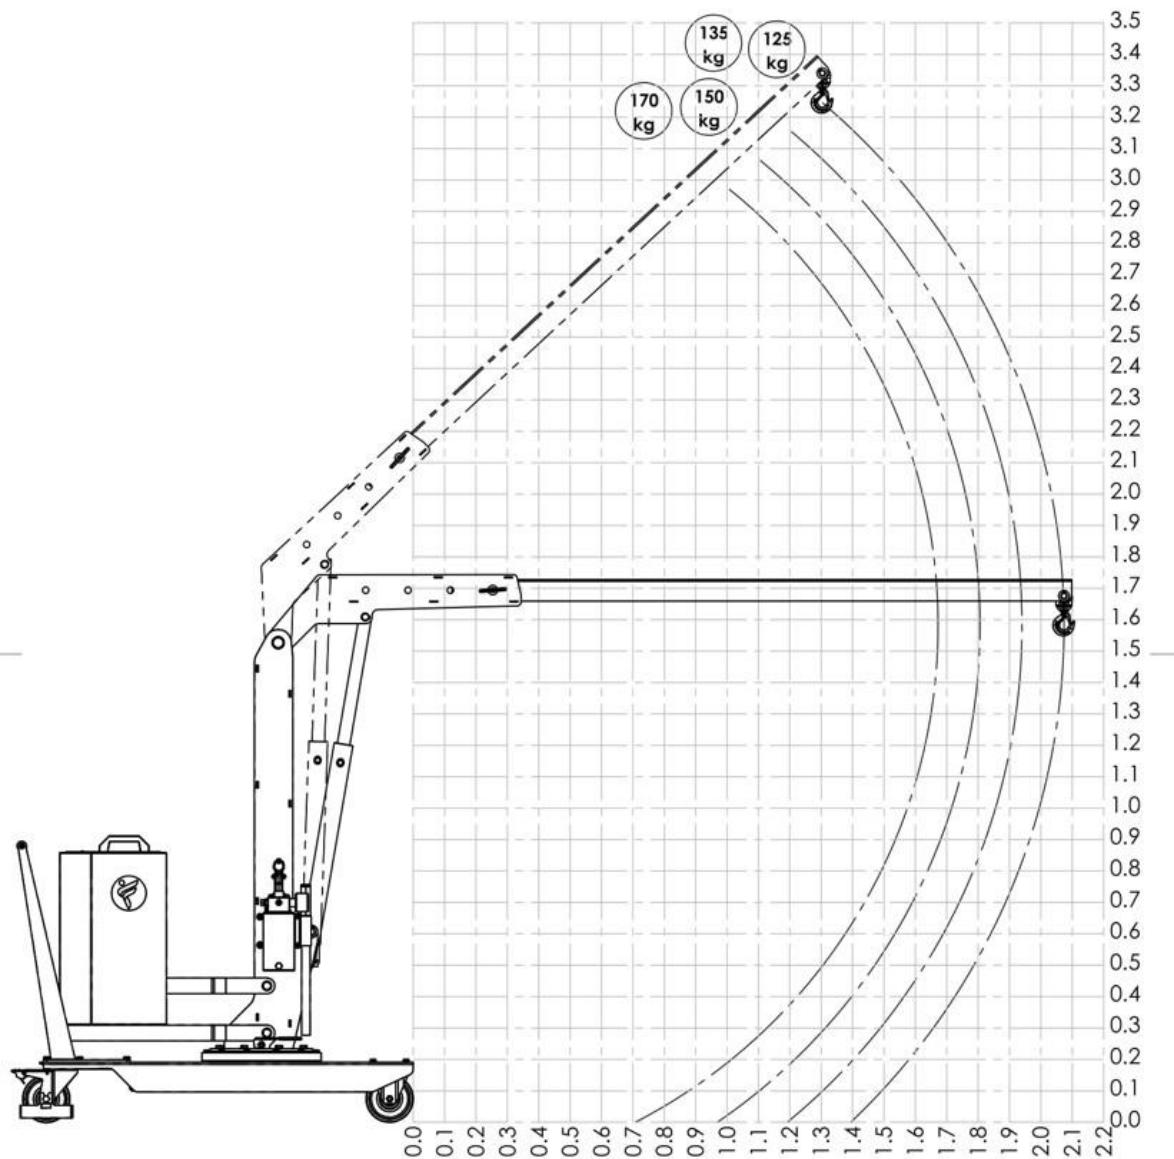

POS.	ÜBERHANG MM / IN.	TRAGLAST KG / LB
1	1645 / 65	160 / 352
2	1780 / 70	145 / 319
3	1915 / 75	130 / 286
4	2050 / 81	115 / 253